外形寸法

単位::mm

■ PJ-M10

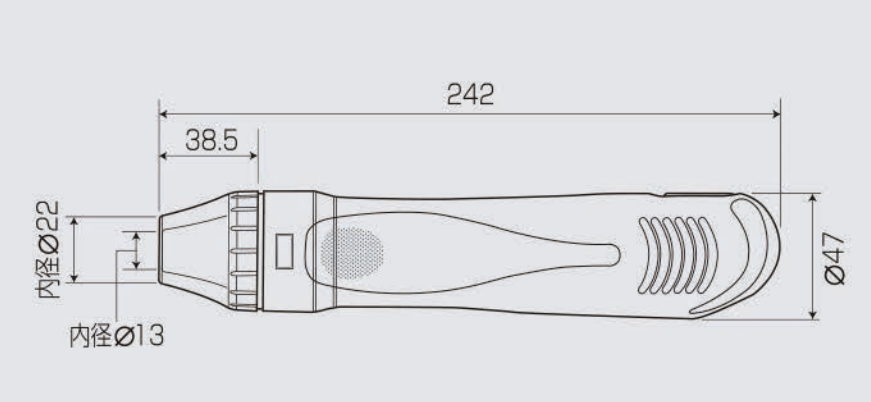

■ PJ-203A1・206A1・208A ・210A・214A

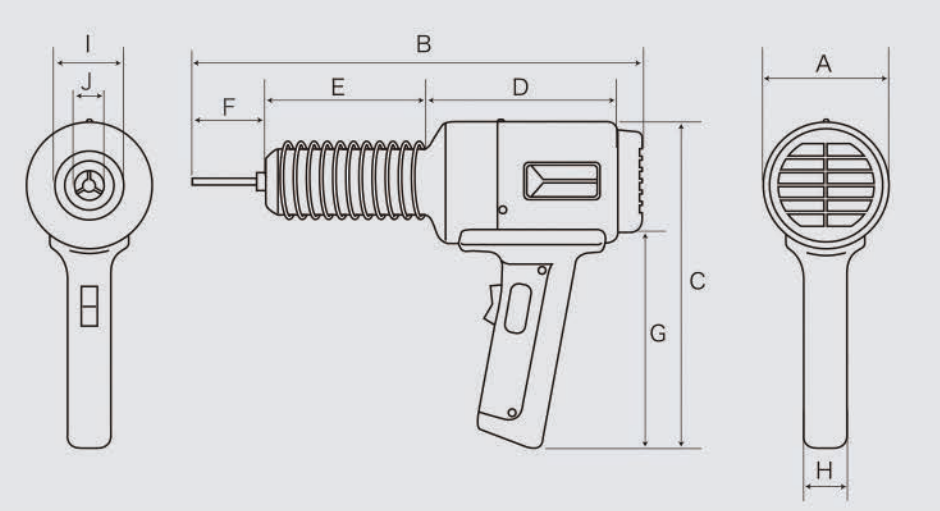

	A	B	C	D	E
PJ-203A1	70	260	191	101	97
PJ-206A1 208A1	70	213	191	108	90
PJ-210A	75 フィルターケース含む	208	177	110	82
PJ-214A	70	253	200	150	90

	F	G	H	I	J
PJ-203A1	47	125	24	33.5	Ø3.5
PJ-206A1·208A1	—	125	24	37.5	Ø18
PJ-210A	—	114	26	37.5	Ø23
PJ-214A	—	140	32	37.5	Ø15

■ PJ-215A・216A・218A・230

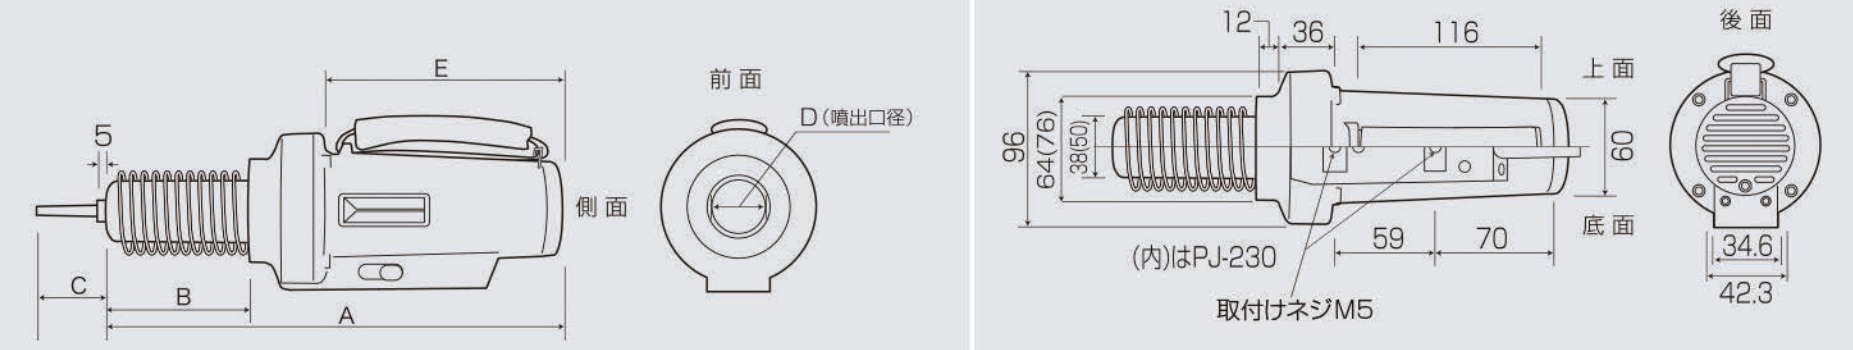

	A	B	C	D	E
PJ-215A	273	85	47	Ø4.5	141
PJ-216A	280	87	—	Ø 25	141
PJ-218A	290	97	—	Ø 20	145
PJ-230	302	110	—	Ø 38	141

■アタッチメント製品寸法図

単位::mm

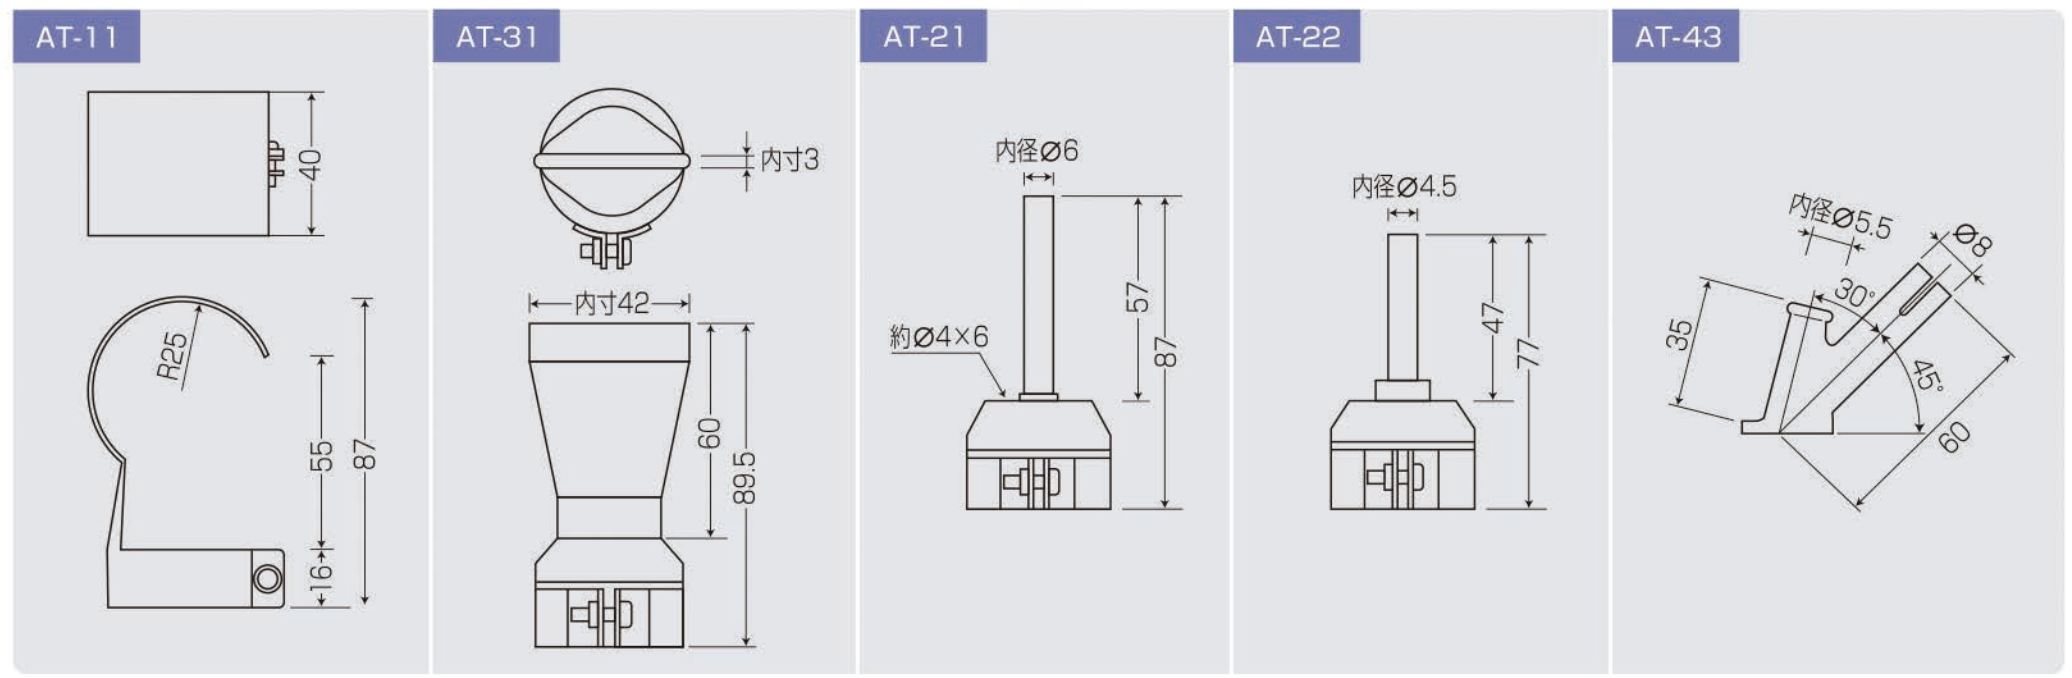

■アタッチメントノズル適応表

型番 ＼ ノズル	AT-11	AT-21	AT-22	AT-31	AT-43
PJ-218A ・1200W	○	○	○	○	○
・950W	○	○	○	○	○
・650W	○	○	○	○	○
・400W	○	○	○	○	○
PJ-216A ・1200W	○	×	×	×	×
・950W	○	○	×	○	×
・650W	○	○	×	○	×
・400W	○	○	○	○	○
PJ-215A	×	×	×	×	○
PJ-214A	○	○	×	○	×
PJ-210A	○	○	×	○	×
PJ-208A1	○	○	×	○	×
PJ-206A1	○	○	×	○	×
PJ-203A1	×	×	×	×	○

●○印は適合品、×印は不適合品です。
●AT-43はPJ-215A、203A1以外、AT-22が必要です。
●PJ-218A、PJ-216Aの標準ヒーターは1200Wです。
　その他のヒーターは別途ご用命ください。
●不適合品はヒーター切れ、故障などの原因となりますので
　ご使用にならないでください。
●PJ-230に表記のアタッチメントは取り付けられません。
●PJ-M10に適合するアタッチメントはありません。

■ PJスタンド

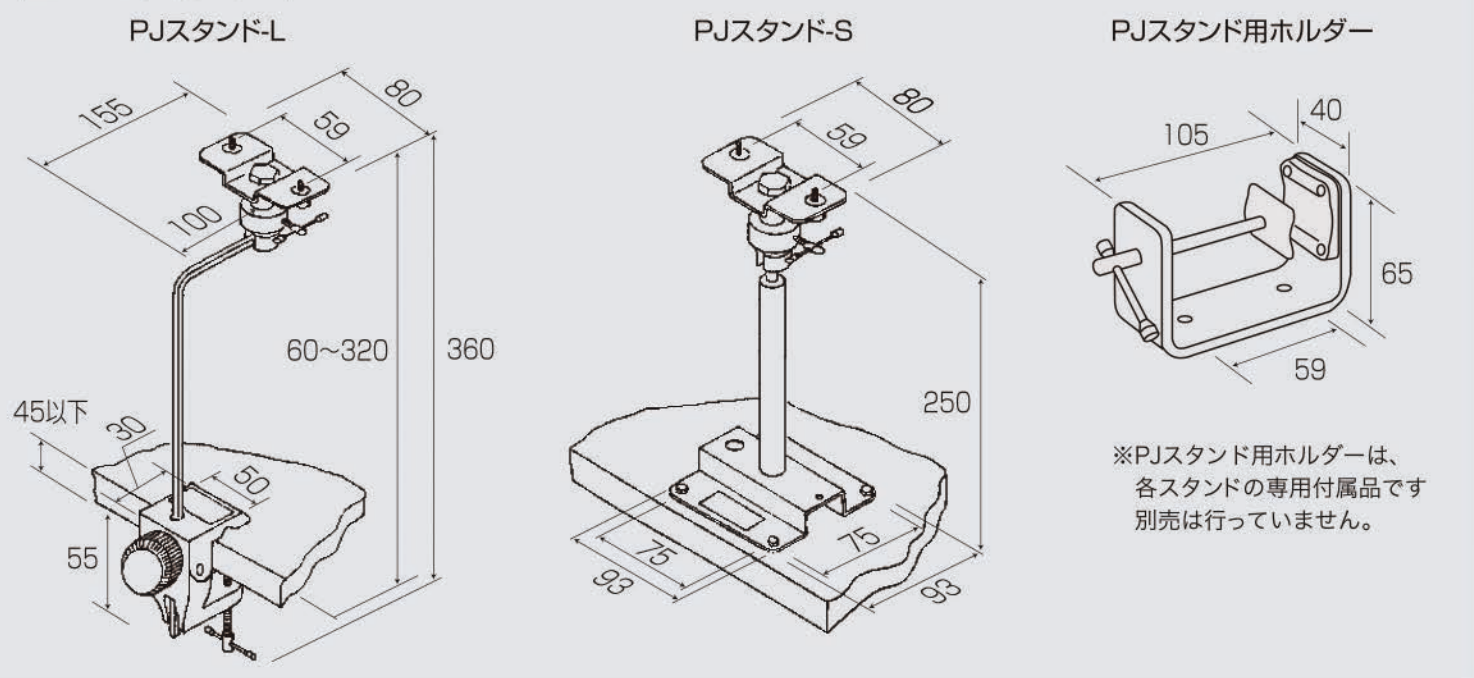

■ AT-51



シュアーお客様ご相談センター　TEL 048-931-3110　受付時間　月～金の9時～12時　13時～17時 (祝日・年末年始・夏季などの休業中を除く)　〒340-0807　埼玉県八潮市新町9

⚠ 注意 取扱い上のご注意

●本機のご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
●ヘア・ドライヤーとしての使用は非常に危険ですので、絶対に行わないでください。
●熱風による火傷の恐れがあり危険ですので、人体・動物などに対する使用は、絶対に行わないでください。
●使用中はガードを含む金属部分が高温となります。火傷や発火の恐れがありますので、人体や燃えやすいものなどに触れないようご注意ください。
●引火性のあるガスや液体などの近くでは絶対に使用しないでください。火災の原因となり非常に危険です。
●使用中は吸入口や吹出口を塞いだり、異物を投入しないでください。故障や発火の原因となります。
特に連続使用の場合、設置場所の状況、熱風の方向、対象物、固定方法など事故がおきないよう十分に注意してご使用ください。
●定期点検は必ず実施してください。特にカーボンブラシの点検を怠るとモーターの寿命を著しく損ないます。
●使用後は、スイッチを「送風」あるいは「COOL」にして風を流し、本体が完全に冷却されたことを確認してから収納してください。

より確かなものを……

SURE

株式会社 石崎電機製作所

本　社
〒111-0051 東京都台東区蔵前3-5-15

関東ロジスティック
〒340-0807 埼玉県八潮市新町9
TEL 048-931-3110 FAX 048-931-3084

東日本営業所
〒111-0051 東京都台東区蔵前3-5-15
TEL 03-5687-7031(代) FAX 03-5687-7051

西日本営業所
〒550-0013 大阪市西区新町1-25-7
TEL 06-6541-3893(代) FAX 06-6541-3687

■最新情報 | http://www.sure-ishizaki.co.jp

●型番、仕様は一部改良のため変更する場合がありますのでご了承ください。
●このカタログの内容詳細のお問い合わせはお近くの販売店にご相談ください。もしおわかりにならないときは当社におたずねください。
●表示価格は税抜き価格です。

親切とサービスをお届けする店

※このカタログの内容は2015年5月現在のものです。
Rev.A J
WT15053000

より確かなものを……

SURE シュアー

SURE ツールカタログ

シュアー熱風機プラジェット

TOOLS CATALOG

■スタンダードタイプ
■ミニタイプ
■電子温度コントロールタイプ
■温度可変タイプ
■溶接専用タイプ
■各種アタッチメントノズル及びスタンド

ISHIZAKI ELECTRIC MFG.CO.,LTD.

ハンディタイプ

■ PJ-206A1 ベストセラー標準タイプ

※新ヒーターは、ヒーター温度の内部分布を安定させる改善を行い、耐久性の向上が図られています。

■ PJ-214A 温度可変式

温度可変つまみ

- 温度可変式の普及タイプ
- コストパフォーマンスに優れています。

■ PJ-208A1

- 標準アタッチメント付き。(AT-11、AT-21)

プラジェットの使用例



シュリンク包装の収縮

ラベル剥がし



塩ビパイプの曲げ加工

塩ビ板の曲げ加工

■ PJ-203A1 溶接専用タイプ

■ PJ-210A

- シュリンクフィルム、収縮チューブの加工に最適。

小型軽量タイプ プラジェットミニ

■ PJ-M10 ボディは小型軽量タイプ

●収縮チューブ



・コネクターやリード線等への熱収縮チューブ加工ができます。

●シュリンク包装

・CDケース、雑誌、本など小売店などで包装作業が簡単にできます。

■熱風機小型軽量タイプ 仕様

型番 / 仕様	PJ-M10		
品名	プラジェットミニ	風量	0.064m³／min
型番	PJ-M10	風速	480m／min
定格消費電力	100V-330W 50／60Hz	寸法	φ47×長さ242mm
スイッチ	スライド形3段切換え(熱風·送風·切)	質量	約220g (電源コード除く)
電源コード	0.75mm² ゴムコード	1回の連続運転時間	2時間以内
電源コード有効長	約1.8m		
熱風温度	約350℃(測定は吹出口より10mm)	付属品	六角スタンド

■熱風機ハンディタイプ 仕様

型番 / 仕様	PJ-206A1	PJ-214A	PJ-208A1	PJ-210A
定格消費電力	100V-1000W 50/60Hz	100V-1020W 50/60Hz	100V-1000W 50/60Hz	100V-600W 50/60Hz
スイッチ	3段切換スイッチ(切·送風·熱風)	4段切換スイッチ(切・送・弱・強)	3段切換スイッチ(切·送風·熱風)	3段切換スイッチ(切·送風·熱風)
温風温度	450℃	250~600℃ (可変)	450℃(AT-21装着時500℃)	450℃
風量	0.18㎥/min	0.18㎥/min	0.18㎥/min	0.125㎥/min
風速	1000m/min	1000m/min	1000m/min	400m/min
寸法	本体径70mm 長さ213mm 高さ191mm	本体径70mm 長さ253mm 高さ200mm	本体径70mm 長さ213mm 高さ191mm	本体径70mm 長さ208mm 高さ177mm
質量	約750g	約950g	約750g	約550g

■溶接専用タイプ 仕様

型番 / 仕様	PJ-203A1
定格消費電力	100V-300W 50/60Hz
スイッチ	3段切換スイッチ(切·送風·熱風)
温風温度	310℃
風圧	130mmAq
寸法	本体径70mm 長さ260mm 高さ191mm
質量	約 740g

据置タイプ

■ PJ-230 ハイパワー200V仕様

- 3000W、600℃のハイパワー。

3芯キャブタイヤコード専用タップ付属

■ PJ-218A 電子温度コントロール式

- 電子の目がヒーターの温度を監視。アタッチメントの種類を選びません。

電子温度コントロール及び風量調節つまみ

■ PJ-216A 据置標準タイプ

- ヒーター標準、1200W 別売3種類(950W、650W、400W)のヒーターを自在に使い分け。

■ PJ-215A 溶接専用タイプ

スタンド

L型スタンド

S型スタンド

スタンド

プラジェットを固定する場合に使用します。
取付部がフレキシブルに稼動するので熱風の方向を自在に変えられます。

その他

・圧着ローラー(AT-51)

・溶接棒

●温風温度はPJ-215A・203A1がノズル先端より3mm、その他は10mmの所の測定値です。
●質量はコードを除きます。

■熱風機据置タイプ 仕様

型番 / 仕様	PJ-230	PJ-218	PJ-216A
定格消費電力	200V-3000W 50/60Hz	100V-1200W 50/60Hz	100V-1200W 50/60Hz
スイッチ	3段切換スイッチ(切·送風·熱風)	3段切換スイッチ(切·送風·熱風)	3段切換スイッチ(切·送風·熱風)
温風温度	600℃	電子温度可変 室温~500℃	600℃
風量	0.51㎥/min	0.3㎥/min~0.4m/min	0.14㎥/min
風速	450m/min	900m/min~1200m/min	290m/min
寸法	本体径96mm 長さ302mm 高さ96mm	本体径96mm 長さ290mm 高さ96mm	本体径96mm 長さ280mm 高さ96mm
質量	約1200g	約1100g	約1000g

■溶接専用タイプ 仕様

型番 / 仕様	PJ-215A
定格消費電力	100V-400W 50/60Hz
スイッチ	3段切換スイッチ(切·送風·熱風)
温風温度	500℃
風圧	170mmAq
寸法	本体径96mm 長さ320mm 高さ96mm
質量	約1000g

アタッチメントノズル

収縮チューブ加工
AT-11は熱風を回転させることができ、加工物を回転させずに収縮チューブ全体を均一に加工できます。



溶解・溶接および乾燥
AT-21集中ノズルで熱風による解氷、除霜、はんだの溶解、塗装の乾燥、塩ビ等の溶接ができます。

溶　着
塩ビシートの間にAT-31を入れ表面を加熱軟化させて、ローラーで圧着します。

溶　接
写真はPJ-203A1にAT-43を装着して、溶接棒で溶接しているところです。溶接棒への力の加減がポイントです。

付属品一覧表

付属品 / 型番	フィルター	フィルター	ブラシ	C型スタンド	R型スタンド	AT-11	AT-21	硬質塩ビ棒3本	軟質塩ビ棒1本
PJ-230	○		○						
PJ-218A	○ 穴アキ		○						
PJ-216A	○		○						
PJ-206A1		○			○				
PJ-214A		○			○				
PJ-208A1		○			○	○	○		
PJ-210A		○		○					
PJ-215A	○		○					○	
PJ-203A1		○			○				○

SURE

株式会社 石崎電機製作所

ワンランク上のシーラー

SURE

純潔の白。

直線を活かしたデザインに「純潔の色」をまとわせることで、
ピュアな機能美と高い信頼性を表現しました。
白を基調としたインテリアの空間はもちろん、常に清潔な
イメージが求められるシーンでぜひお勧めしたいカラーです。

品格の黒。

シーラーとしての機能と品質はそのままに、
従来の工業用品的なイメージを打ち破りたい——。
そんな想いから生まれたのが、
この「創業85周年記念ブラックモデル」です。

CONCEPT

ワンランク上の5つの理由。

創業八十有余年の電熱機メーカーが
熱溶着と使い心地を追求した、
長く使えるワンランク上のシーラーです。

1 厚いビニールも数秒で溶着可能な、高性能ヒーターとトランス搭載。

瞬間的に大量の電気を流すことで、ヒーターを瞬時に発熱させる「瞬間通電方式」を採用。使用前に予熱する必要はありません。厚いビニール袋もわずか数秒で溶着できます。

2 100mmから400mmまで、袋幅に合わせて選択可能。

ヒーターの長さが、100mm/200mm/300mm/400mmの4サイズでラインナップを展開しています。使いたい袋の大きさに合わせて、最適なサイズの製品をお選びいただけます。

3 2.5mm/5mm/10mmと、豊富なシール幅ラインナップ。

選べるのはヒーターの長さだけではありません。シンプル型は2.5mm、カッター付きは5mm/10mmと、シール幅（ビニールを溶着させる部分の幅）も用途に合わせて選択できます。

4 握りやすく疲れにくい、特殊形状グリップを採用。

レバーの操作性を向上させる特殊形状グリップを取り付けました。手にフィットし、にぎりやすく安定した作業が可能になります。

5 美しい仕上がりを実現するタイマー＆ランプ付き。

ビニールの厚さに応じて調整できるシールタイマーを標準装備。溶着時には、タイマーランプが点灯し消灯します。タイマーランプが消えてから数秒保持することで、美しい仕上がりになります。

素材対応力、最高レベル。

業界最高レベルを誇る高性能ヒーターとトランスによって、
さまざまな素材の袋やシュリンクフィルム、滅菌バックに対応し、
シール部分を美しく仕上げます。

ポリエチレン〈PE〉

最も一般的に使われるポリ袋で、柔らかくて透明度が高いのが特徴です。低密度のポリエチレン（LDPE）の他、高密度ポリエチレン（HDPE）があり、「硬質ポリエチレン」と呼ばれ、LDPEより不透明ですが強度があり、耐熱性にも優れています。

ポリプロピレン〈PP〉

透明度が比較的高く、コシが強い素材です。その中で、インフレーションポリプロピレン（IPP）はプロピレンガスを原料として製造されたもので、またオリエンテッドポリプロピレン（OPP）は「延伸ポリプロピレン」と呼ばれ、丈夫でハリがあり、IPPより透明感とツヤがあります。



気泡緩衝材

素材はポリエチレンで、一般的には「プチプチ」「エアーキャップ」などの呼称があります。主に物品などの緩衝材や保護材として用いられます。

不織布

紙材質のような袋で、通気性があり緩衝材や保護材としても使用します。繊維を織らずに絡み合わせたシートにポリエチレンなどを蒸着させた素材です。

滅菌バック

滅菌用包装材料としてメーカーから指定されているバックです。歯科医院などの医療現場などで主に使われます。

ナイロンポリ

透明性は保ちつつ、バリア性や保存性に優れており、匂いの出るものには最適な素材です。冷凍・温熱が可能です。

シュリンクフィルム

フィルムを緩やかにかぶせ熱風などによって熱を加えることにより、フィルムを縮ませ、梱包物を固定させるために使用します。書籍やCD、DVDケースなどの保護材として使用されます。シュリンクフィルム用として、当社の熱風機「プラジェット」もお勧めです。

アルミラミネート

アルミ箔をラミネートした袋は、水蒸気、酸素などの気体のバリア性に優れ、主にコーヒーや茶葉などの保香性が必要な食品や、加工食品、健康食品、菓子類などの保護包装に汎用されています。

■別途、袋やシュリンクフィルムに関する詳しい資料をご用意しています。ご希望の方は、当社までお気軽にご連絡ください。
■使用したい袋・シュリンクフィルムが当社製品で使用可能かを、購入前に無料でテストすることが可能です。
詳しくはP9をご覧ください。
■熱風機「プラジェット」は、当社でお取扱いがございますので、お気軽にご相談ください。

多様な業種の、多彩なニーズに対応。

業界最高水準の熱溶着技術、そして豊富なサイズ展開が、
どんなシーンにもフレキシブルに対応。
アイデア次第で、使い方はさらに広がります。

SCENE & STYLE

工場／倉庫

ネジや細かなパーツの保管・出荷に

病院／クリニック

滅菌パックのシールに

リサイクルショップ

CD・DVD・書籍などの商品の包装に

服飾・アクセサリー／メーカー・販売店

手芸・付属品等（ボタン・ビーズ・パーツ）の分包に

実験室／研究室／学校

薬品・試料の保管に

オフィス

資料や事務用品の保管・発送に

菓子店／ケーキ店／ベーカリー

クッキー・焼き菓子などの商品の包装に

産直売場／道の駅／農場

出荷する野菜類・穀物類の袋詰めに

国内屈指、充実のラインナップ。

卓上シーラーのラインナップの充実度は、業界クラス No.1。
機能の異なる 3 タイプと、豊富なサイズバリエーションから
用途に合わせて最適なものをお選びいただけます。

卓上シーラー（シンプルタイプ）／ビニールの溶着作業に特化した、汎用性の高いシンプルタイプです。

NL-102J ●シール長　100mm ●シール幅　2.5mm

NL-202J ●シール長　200mm ●シール幅　2.5mm

NL-302J ●シール長　300mm ●シール幅　2.5mm

NL-402J ●シール長　400mm ●シール幅　2.5mm

卓上シーラー（カッター付タイプ）／溶着後、内蔵したカッターで袋を切断できます。

NL-202JC-5 ●シール長　200mm ●シール幅　5mm

NL-202JC-10 ●シール長　200mm ●シール幅　10mm

NL-302JC-5 ●シール長　300mm ●シール幅　5mm

NL-402JC-5 ●シール長　400mm ●シール幅　5mm

卓上シーラー（溶断タイプ）／ビニールを溶着後、熱で溶断できます。シュリンクフィルムに最適です。

NL-202JR ●シール長　200mm

NL-302JR ●シール長　300mm

PRODUCTS

■製品仕様一覧

タイプ	機種名（型番）	加熱方式	シール寸法 mm（幅 × 長さ）	電圧（V）	電力（W）	溶着部の温度（℃）	シール時間（sec）	質量（kg）※1	機械寸法 mm（幅 × 奥行 × 高さ）※2	シール能力 mm※3 ポリエチレン(PE)	シール能力 mm※3 ポリプロピレン(PP)	滅菌バッグ	本体希望小売価格（税抜）
シンプル	NL-102J	瞬間通電	2.5×100	100	210	180	0.4～2.0	1.4	80×228×200	0.5	0.3	×	10,000 円
	NL-202J		2.5×200		400	230	0.4～2.0	2.4	85×325×230	0.5	0.35	対応	20,000 円
	NL-302J		2.5×300		660	280	0.5～2.0	3.8	92×455×280	0.6	0.4	対応	30,000 円
	NL-402J		2.5×400		730	280	0.5～2.5	4.9	92×545×290	0.6	0.4	対応	40,000 円
カッター付	NL-202JC-5		5×200		540	240	0.6～3.5	4	92×380×265	0.6	0.4	対応	25,000 円
	NL-202JC-10		10×200		930	240	0.4～3.0	4.5	92×380×265	0.6	0.4	対応	28,000 円
	NL-302JC-5		5×300		660	240	0.6～3.2	5	92×470×280	0.6	0.5	対応	37,000 円
	NL-402JC-5		5×400		880	220	0.6～3.2	5.5	92×570×285	0.6	0.5	対応	48,000 円
溶断	NL-202JR		長さ 200		470	250	0.3～1.0	2.4	85×325×230	0.7	0.4	対応	20,000 円
	NL-302JR		長さ 300		770	280	0.3～1.0	3.8	92×455×280	0.8	0.5	対応	30,000 円

※1 質量は電源コードを除く　※2 本体寸法は突起部を含む　※3 シール能力は、フィルムを重ねた総厚み

■付属品一覧表

タイプ	機種名（型番）	付属品内容
シンプル	NL-102J	■ヒーター 2 本　■テフロンシート 2 枚 ■テフロン粘着テープ（定寸）2 枚
	NL-202J	
	NL-302J	
	NL-402J	
カッター付	NL-202JC-5	■ヒーター 2 本　■テフロンシート 2 枚 ■テフロン粘着テープ（定寸）2 枚　■カッター刃 1 枚
	NL-202JC-10	
	NL-302JC-5	
	NL-402JC-5	
溶断	NL-202JR	■ヒーター 2 本　■テフロンシート 2 枚 ■テフロン粘着テープ（定寸）2 枚　■シリコン粘着テープ 1 枚
	NL-302JR	

テフロンシート

カッター刃

テフロン粘着テープ（定寸）

シリコン粘着テープ

■寸法の見方

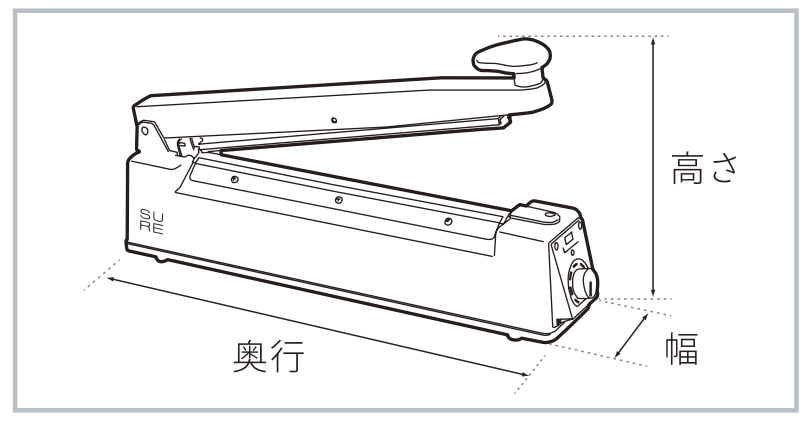

信頼の証、半永久故障対応。

購入前も、そして購入後も、半永久的に——。
SURE のシーラーなら、安心のサービスが充実しています。

購入前サービス

デモ機貸出サービス

ご購入前に、実機を実際にご利用いただけるサービスです。溶着したい袋等のテストや使用感の確認、設置場所の確認などにご利用いただけます。

注）
- ●往復の送料はお客様のご負担となります。
- ●お客様のご利用中にデモ機が故障した場合は、速やかに弊社へご連絡ください。
- ●万が一、お客様の使用方法が原因で故障・破損した場合は、修理代金をご負担していただく場合もございます。

お申込方法

●弊社のホームページのお問合せ又はカスタマーサービスセンターまでご連絡ください。

貸出期間：原則 10 日

袋・フィルム　シールテストサービス〈無料〉

お客様がご使用を予定している袋・シュリンクフィルム等を、当社にてご購入前にシールテストを行うサービスです。
ご購入前に使用可能かがわかるため、安心です。

注）
- ●袋等の往復の送料はお客様のご負担となります。
- ●返送用の封筒に、返送先住所を記入し、切手を貼って同封してください。

お申込方法とご利用の流れ

①当社 web 問合せ又はカスタマーサービスセンターまでご連絡ください。担当者より折り返しご連絡いたします。
②当社指定送付先に、ご利用になりたい袋・フィルム（数枚）と、梱包したいもののサンプルをお送りください。
③到着後、5 営業日以内に当社にてテストを行い、テスト結果と梱包済サンプルとともにご返送いたします。

購入後サービス

半永久故障対応制度

当社が製造・販売するシーラー製品は部品の調達が可能な限り、半永久的に故障対応いたします。あらゆる部品を可能な限り製造・供給し続けているシュアーだからできる信頼のサービスです。

※修理や部品交換につきましては、有償対応となります。
※部品の原料が調達困難／金型が老朽化といった理由から、代替部品をご提案する場合がございます。

サプライ品

サプライ品はすべて、当社 Web ショップにてお買い求めいただけます。

シュアー ツールプロダクト Web ショップ
http://www.sure-ishizaki.co.jp/web_shop/shop_top.html

■サプライ品一覧

製品型式	交換用サプライ品 ヒーター 型式	ヒーター 入数	テフロンシート 型式	テフロンシート 入数	テフロン粘着テープ 定寸	テフロン粘着テープ 入数	テフロン粘着テープ 巻 (3m)	テフロン粘着テープ 幅	シリコン粘着テープ 型式	シリコン粘着テープ 入数	交換セット 型式	交換セット セット内容
NL-102J	NPH-102	10	NPT-102	10	NPN-102	5	NPN-T1	13mm	−	−	NPS-102	・ヒーター 2 本 ・テフロンシート 2 枚 ・テフロン粘着テープ定寸 2 枚
NL-202J	NPH-202	10	NPT-202	10	NPN-202	5	NPN-T1	13mm	−	−	NPS-202	
NL-302J	NPH-302	10	NPT-302	10	NPN-302	5	NPN-T1	13mm	−	−	NPS-302	
NL-402J	NPH-402	10	NPT-402	10	NPN-402	5	NPN-T1	13mm	−	−	NPS-402	
NL-202JC-5	NPH-212-5	5	NPT-212C	10	NPN-212C	5	NPN-T2	18mm	−	−	NPS-212-5	
NL-202JC-10	NPH-212-10	5	NPT-212C	10	NPN-212C	5	NPN-T2	18mm	−	−	NPS-212-10	
NL-302JC-5	NPH-312	5	NPT-312C	10	NPN-312C	5	NPN-T2	18mm	−	−	NPS-312-5	
NL-402JC-5	NPH-412	5	NPH-412	10	NPN-412C	5	NPN-T2	18mm	−	−	NPS-412-5	
NL-202JR	NPH-202R	10	NPT-202	10	NPN-202	5	NPT-T1	13mm	NPK-201JR	10	NPS-202JR	・ヒーター 2 本・テフロン粘着テープ 定寸 2 枚 ・テフロンシート 2 枚・シリコンテープ 1 枚
NL-302JR	NPH-302R	10	NPT-302	10	NPN-302	5	NPT-T1	13mm	NPK-301JR	10	NPS-302JR	

信頼と実績が支える、50年の歴史。

創業 85 年の歴史、シーラーにおいても 50 年以上の販売実績を持つ
業務用電熱機のリーディングカンパニーです。

■50 年以上にわたり、高品質なシーラーを販売

業務用電熱機の専門メーカーである当社は、半田こてや熱風機だけでなく、シーラーの開発・販売にも約50年以上にわたり力を注ぎ続けてきました。「ワンランク上のシーラー」と同じ卓上タイプはもちろんのこと、プレスタイプや足踏みタイプ、スポットタイプ、オートタイプなども、会社の歴史と共に、着実に進化し続けています。なかでも手作業用として開発された「ビニレット（こてタイプ）」は、昭和 35 年以前から開発・販売し続けている歴史ある商品です。

■業務用ならではの技術を、暮らしに活かす

近年、当社は業務用電熱機の枠を超え、生活家電の分野にも進出。業務用電熱機の技術を活かし、高品質でお求め安い価格のアイロンやクッキングヒーターといった製品を、家電量販店などを通じてご提供しています。中でも快適なアイロンがけに必要な機能を厳選して搭載した「男前アイロン」や、不器用な男性のために開発したホットサンドメーカー「モテナシベーカー」は、当社の予想を超えたヒット商品になっています。

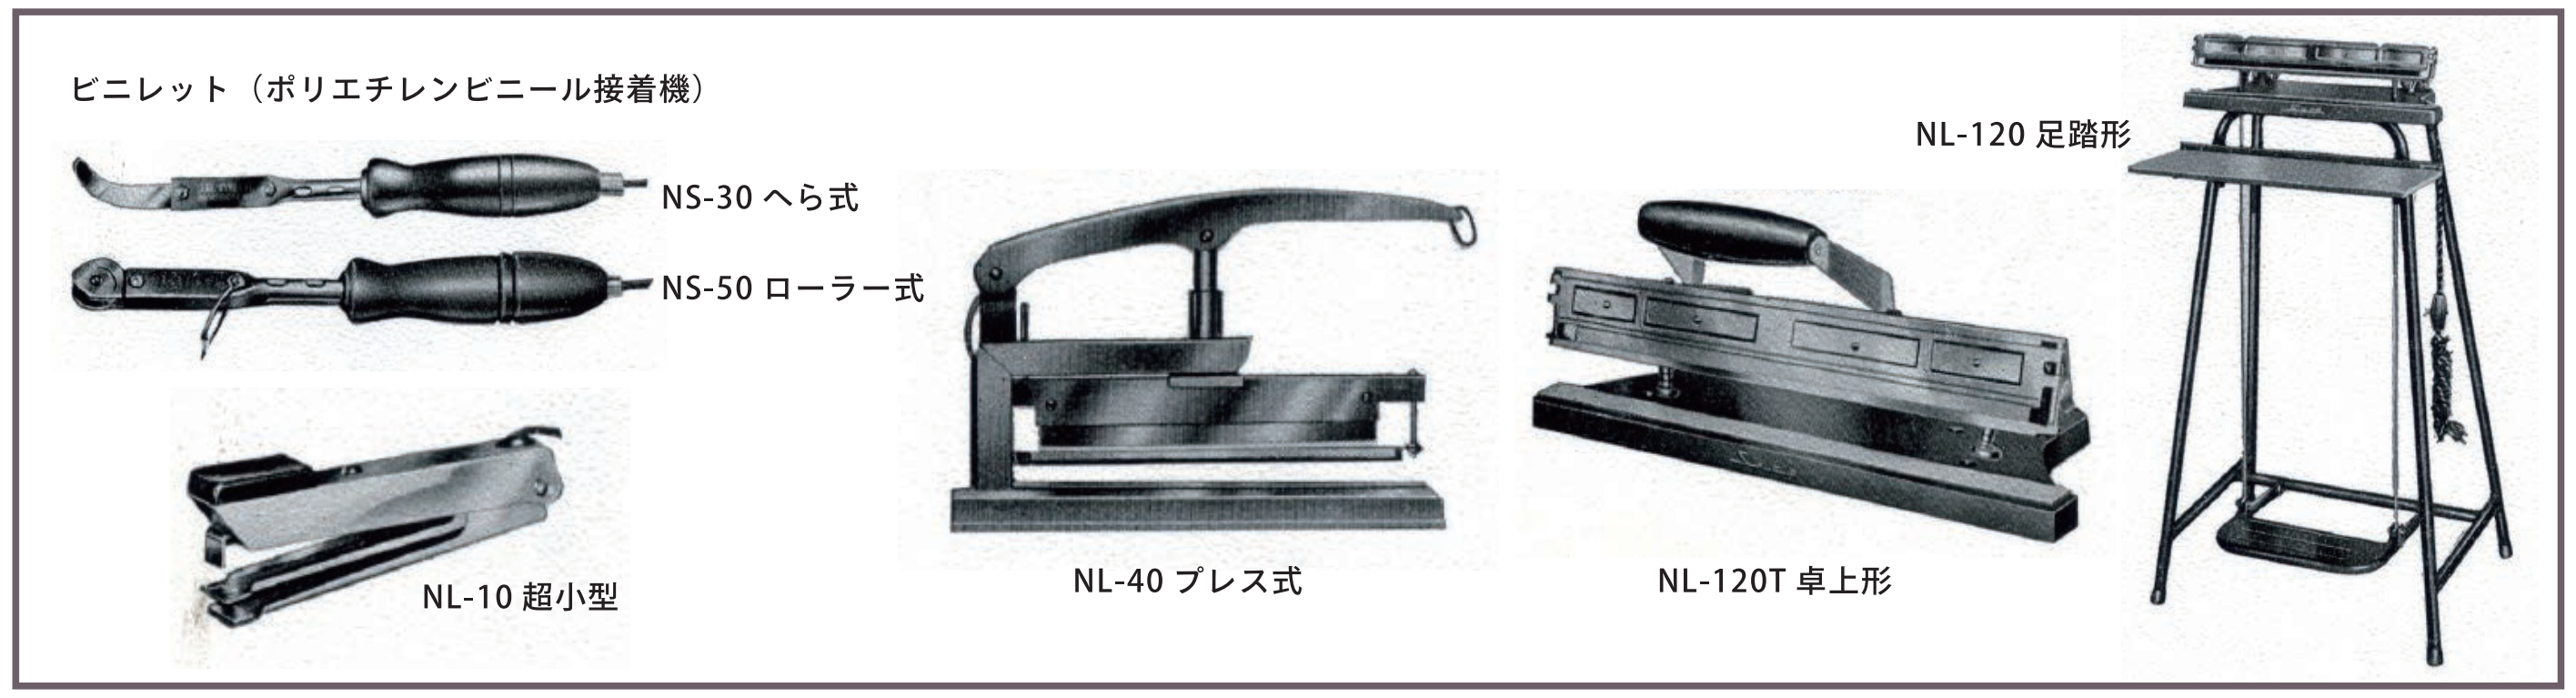

SURE

ブランドロゴマークに込めた想い

SURE という言葉には､「確かな」「確実な」「信頼できる」という意味があります。創業以来 85 年、私たちは常に「すべてのお客様のために、信頼できるより確かな製品を提供し続けたい」と願い、開発と製造に真摯に取り組んできました。この姿勢をいつまでも守り続けるために、当社は〈SURE〉という言葉をブランド名として使用しています。

⚠ 安全に関するご注意

本器のご使用方法については､専用の取扱説明書を必ずお読みください。

- ●火薬・揮発性引火物、燃えやすい物のあるところでは使用しない。
- ●修理技術者以外の人は、絶対に分解・修理は行わない。また、改造はしない。
- ●電気コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりはしない。
- ●水の中や、水につけたり、水をかけたりしない。
- ●15A 以上のコンセントを単独で使う。
- ●使用中はシール部に触れない。
- ●テフロンが破損したまま使用しない。
- ●子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。
- ●ヒーター部にドライバーなどの金属物で触れない。
- ●使用時以外は差込プラグを必ずコンセントから抜く。
- ●本器の使用目的（シール用）以外に使わない。

関東ロジスティック　〒340-0807 埼玉県八潮市新町 9　TEL 048-931-3110　FAX 048-931-3084
東日本営業所　〒111-0051 東京都台東区蔵前3-5-15　TEL 03-5687-7031（代）FAX 03-5687-7051
西日本営業所　〒550-0013 大阪市西区新町1-25-7　TEL 06-6541-3893（代）FAX 06-6541-3687
カスタマーサービスセンター　〒340-0807 埼玉県八潮市新町 9　TEL 048-931-3110 FAX 048-931-3084

株式会社 石崎電機製作所
ISHIZAKI ELECTRIC MFG.CO.,LTD.
本　社　〒111-0051　東京都台東区蔵前 3 - 5 - 15
http://www.sure-ishizaki.co.jp

●型番・仕様は改善・改良のため変更する場合がありますのでご了承ください。
●表示価格は税抜き価格です。

※このカタログの内容は2015年4月現在のものです。　Rev.B J　WT15043000

信頼の証、半永久故障対応。

購入前も、そして購入後も、半永久的に——。
SURE のシーラーなら、安心のサービスが充実しています。

購入前サービス

デモ機貸出サービス

ご購入前に、実機を実際にご利用いただけるサービスです。溶着したい袋等のテストや使用感の確認、設置場所の確認などにご利用いただけます。

注）
- ●往復の送料はお客様のご負担となります。
- ●お客様のご利用中にデモ機が故障した場合は、速やかに弊社へご連絡ください。
- ●万が一、お客様の使用方法が原因で故障・破損した場合は、修理代金をご負担していただく場合もございます。

お申込方法

●当社のホームページのお問合せ又はカスタマーサービスセンターまでご連絡ください。

貸出期間：原則 10 日

袋・フィルム　シールテストサービス〈無料〉

お客様がご使用を予定している袋・シュリンクフィルム等を、当社にてご購入前にシールテストを行うサービスです。
ご購入前に使用可能かがわかるため、安心です。

注）
- ●袋等の往復の送料はお客様のご負担となります。
- ●返送用の封筒に、返送先住所を記入し、切手を貼って同封してください。

お申込方法とご利用の流れ

①当社 web 問合せ又はカスタマーサービスセンターまでご連絡ください。担当者より折り返しご連絡いたします。
②当社指定送付先に、ご利用になりたい袋・フィルム（数枚）と、梱包したいもののサンプルをお送りください。
③到着後、5 営業日以内に当社にてテストを行い、テスト結果と梱包済サンプルとともにご返送いたします。

購入後サービス

半永久故障対応制度

当社が製造・販売するシーラー製品は部品の調達が可能な限り、半永久的に故障対応いたします。あらゆる部品を可能な限り製造・供給し続けているシュアーだからできる信頼のサービスです。

※修理や部品交換につきましては、有償対応となります。
※部品の原料が調達困難／金型が老朽化といった理由から、代替部品をご提案する場合がございます。

サプライ品

サプライ品はすべて、当社 Web ショップにてお買い求めいただけます。

シュアー ツールプロダクト Web ショップ
http://www.sure-ishizaki.co.jp/web_shop/shop_top.html

安心の、品質。

QC BY ISHIZAKI GUNMA JAPAN
ワンランク上のシーラーは全品、
石崎電機製作所 群馬工場にて品質検査を実施しています。

⚠ 安全に関するご注意

本器のご使用方法については、専用の取扱説明書を必ずお読みください。

- ●火薬・揮発性引火物、燃えやすい物のあるところでは使用しない。
- ●修理技術者以外の人は、絶対に分解・修理は行わない。また、改造はしない。
- ●電気コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりはしない。
- ●水の中や、水につけたり、水をかけたりしない。
- ●15A 以上のコンセントを単独で使う。
- ●使用中はシール部に触れない。
- ●テフロンが破損したまま使用しない。
- ●子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。
- ●ヒーター部にドライバーなどの金属物で触れない。
- ●使用時以外は差込プラグを必ずコンセントから抜く。
- ●本器の使用目的（シール用）以外に使わない。

関東ロジスティック	〒340-0807 埼玉県八潮市新町 9 TEL 048-931-3110 FAX 048-931-3084
東日本営業所	〒111-0051 東京都台東区蔵前 3-5-15 TEL 03-5687-7031（代） FAX 03-5687-7051
西日本営業所	〒550-0013 大阪市西区新町 1-25-7 TEL 06-6541-3893（代） FAX 06-6541-3687
カスタマーサービスセンター	〒340-0807 埼玉県八潮市新町 9 TEL 048-931-3110 FAX 048-931-3084

製造・販売
株式会社 石崎電機製作所
ISHIZAKI ELECTRIC MFG.CO.,LTD.
本社
〒111-0051　東京都台東区蔵前 3-5-15

http://www.sure-ishizaki.co.jp

●型番・仕様は改善・改良のため変更する場合がありますのでご了承ください。
●表示価格は税抜き価格です。

Rev.B J
※このカタログの内容は2015年4月現在のものです。　WT15043000

ワンランク上のシーラー

– Long Type –

SURE

純潔の白。

ワンランク上のシーラーに長尺タイプが加わりました。

長尺だからこそできる、可能性。

今までシールをあきらめていたサイズの袋はありませんか？
多様な業種の多彩なニーズに対応します。



ワンランク上の、理由。

1 長尺を、卓上シーラーで実現。

2 素材対応力、最高レベル。

※滅菌パックについては別途ご相談下さい。ご購入前にシールテストも承ります。

シュリンクフィルムには当社の熱風機「プラジェット」もお勧めです。

3 高性能ヒーター＆トランスだから、
3mm 巾の美しいシールが可能。

4 握りやすく疲れにくい、
特殊形状グリップを採用。

NL-452K ●シール長 450mm ●シール幅 3.0mm

NL-602K ●シール長 600mm ●シール幅 3.0mm

■製品仕様

機種名 (型番)		NL-452K	NL-602K
加熱方式		瞬間通電	
シール寸法 mm(幅 × 長さ)		3.0×450	3.0×600
電圧 (V)		100	
電力 (W)		920	1130
溶着部の温度 (℃)		280	250
シール時間 (sec)		0.5 ～ 2.2	0.5 ～ 2.2
質量 (kg)※1		8.9	10.9
機械寸法mm (幅 × 奥行 × 高さ)※2		122×650×300	122×800×350
シール ※3 能力mm	PE	0.6	0.6
	PP	0.3	0.3
本体希望小売価格 (税抜)		45,000 円	60,000 円
付属品内容		■ヒーター２本 ■テフロンシート２枚 ■テフロン粘着テープ(定寸)２枚	

※1 質量は電源コードを除く ※2 本体寸法は突起物を含む ※3 シール能力はフィルムを重ねた総厚み

■サプライ品一覧

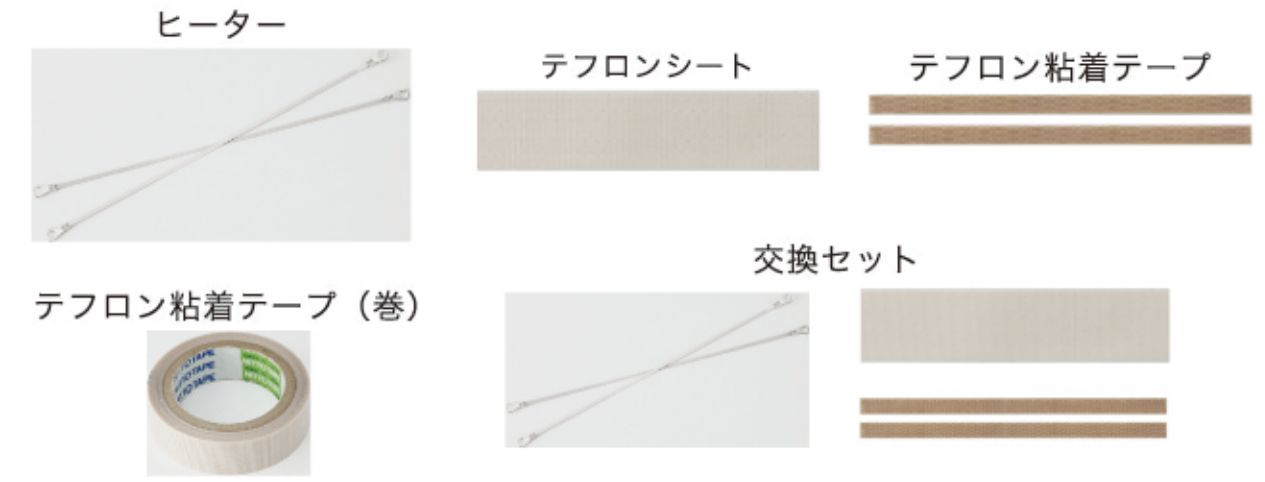

ヒーター (入数 10)		NPH-452-3	NPH-602-3
テフロンシート (入数 5)		NPT-452	NPT-602
テフロン粘着テープ	定寸 (入数 5)	NPN-452	NPN-602
	巻 (3m)	NPN-T1	
交換セット ・ヒーター２本 ・テフロンシート２枚 ・テフロン粘着テープ定寸２枚		NPS-452	NPS-602

■製品仕様一覧

タイプ	機種名(型番)	加熱方式	シール寸法 mm(幅×長さ)	電圧(V)	電力(W)	溶着部の温度(℃)	シール時間(sec)	質量(kg) ※1	機械寸法 mm(幅×奥行×高さ)※2	シール能力 mm※3 ポリエチレン(PE)	ポリプロピレン(PP)	その他ラミネート	付属品
フリーハンドシーラー	NL-250FH	瞬間通電(即熱タイプ)	2.4×245 5.0×245	100	750	2.4mm/約170 5.0mm/約230	0.3~1.5	6.9	310×315×140	0.4	0.25	0.3	ヒーター2.4mm×1本 ヒーター5mm×1本 電流ヒューズ×1本
卓上シーラー両面ヒーター	NL-201JW-10	瞬間通電(即熱タイプ)	10×200	100	1200	約260	0.3~1.5	11	330×360×270	0.6	0.4	0.5	ヒーター×2本 電流ヒューズ20A1本
スタンドシーラー	NL-302PS	瞬間通電(即熱タイプ)	2.5×300	100	470	約260	0.3~2.0	19	370×340×920	0.6	0.4	0.5	ヒーター×2本 電流ヒューズ×1本
	NL-452PS		2.5×450	100	630	約260	0.3~2.0	20	520×355×920	0.6	0.4	0.5	
	NL-602PS		2.5×600	100	820	約260	0.3~2.0	21	670×360×920	0.6	0.4	0.5	
	NL-452PS-5		5×450	100	1380	約240	0.3~1.5	22	520×370×920	0.6	0.4	0.5	
	NL-336SW-5		両面5×300	100	1440	約300	0.3~1.5	21	370×370×920	0.6	0.4	0.5	
オートシーラー	NL-451PA-5	瞬間通電(即熱タイプ)	5×450	100	1200	約260	0.3~2.5	22	520×370×190	0.6	0.4	0.5	ヒーター×2本 電流ヒューズ 1A、20A×各1本 ※451PA-10は 1A、30A×各1本
	NL-451PA-10		10×450	100	1680	約290	0.3~2.5	23	520×370×190	0.6	0.4	0.5	
	NL-601PA-5		5×600	100	1450	約320	0.3~2.5	24	670×370×190	0.6	0.4	0.5	
ヒートシーラー	NL-322DH	両面ヒート	10×290	100	300	室温~200	—	18	355×280×920	0.6	0.4	0.5	—
ビニレット	NS-30	ヒート	3×∞	100	30	約210	—	0.18	270(長さ)	—	—	—	セロハン×1枚
	NS-50		3×∞	100	50	約210	—	0.18	240(長さ)	—	—	—	

■サプライ品一覧

機種名(型番)	交換用サプライ品 ヒーター 型式	入数	テフロンシート 型式	入数
NL-250FH	NPH-250-2.4	10	NPT-250	1
	NPH-250-5.0	10		
NL-201JW-10	NPH-201-JW	2	NPT-201JW	1
NL-302PS	NPH-311	10	NPT-311	1
NL-452PS	NPH-451	10	NPT-450	1
NL-602PS	NPH-601	10	NPT-601	1
NL-452PS-5	NPH-451-5	10	NPT-450	1
NL-336SW-5	NPH-335	10	NPT-310	1
NL-451PA-5	NPH-451-5	10	NPT-450	1
NL-451PA-10	NPH-451-10	10	NPT-450	1
NL-601PA-5	NPH-601-5	10	NPT-601	1

■寸法の見方

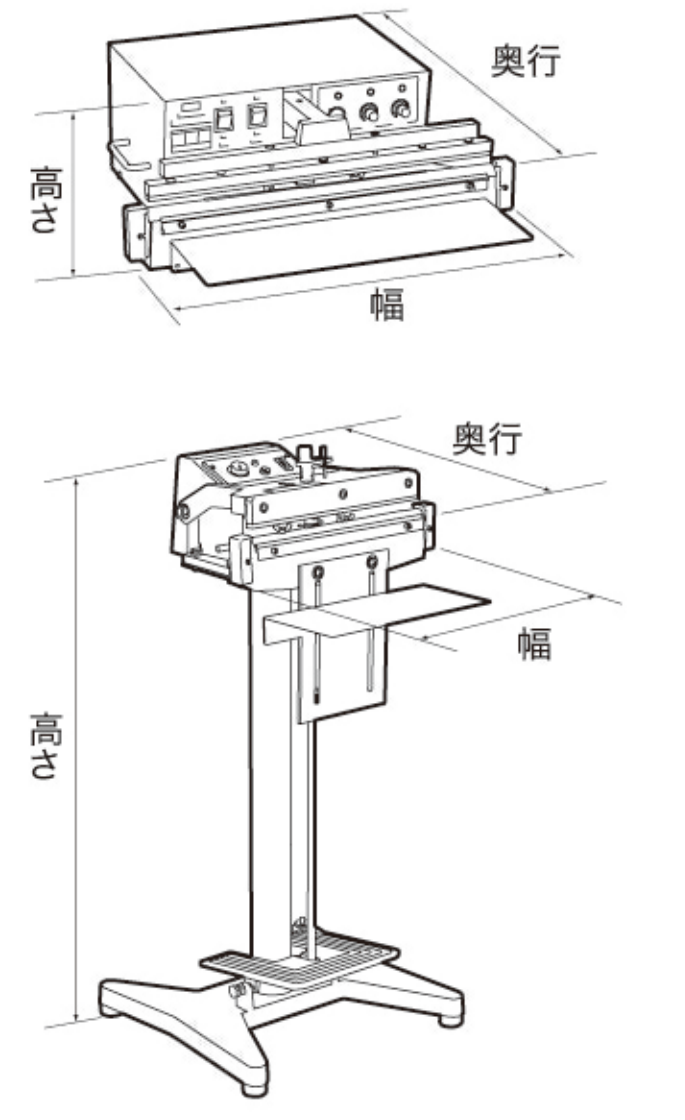

⚠ 安全に関するご注意

本器のご使用方法については、専用の取扱説明書を必ずお読みください。

- ●火薬・揮発性引火物、燃えやすい物のあるところでは使用しない。
- ●修理技術者以外の人は、絶対に分解・修理は行わない。また、改造はしない。
- ●電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりはしない。
- ●水の中や、水につけたり、水をかけたりしない。
- ●15A以上のコンセントを単独で使う。(NL-451PA-10除く)
- ●使用中はシール部に触れない。
- ●テフロンが破損したまま使用しない。
- ●子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。
- ●ヒーター部にドライバーなどの金属物で触れない。
- ●使用時以外は差込プラグを必ずコンセントから抜く。
- ●本器の使用目的(シール用)以外に使わない。

より確かなものを……

SURE

株式会社 石崎電機製作所

本　社
〒111-0051 東京都台東区蔵前3-5-15

関東ロジスティック
〒340-0807 埼玉県八潮市新町9
TEL 048-931-3110 FAX 048-931-3084

東日本営業所
〒111-0051 東京都台東区蔵前3-5-15
TEL 03-5687-7031(代) FAX 03-5687-7051

西日本営業所
〒550-0013 大阪市西区新町1-25-7
TEL 06-6541-3893(代) FAX 06-6541-3687

http://www.sure-ishizaki.co.jp

●型番・仕様は改善・改良のため変更する場合がありますのでご了承ください。
●表示価格は税抜き価格です。

親切とサービスをお届けする店

※このカタログの内容は2015年4月現在のものです。

Rev.B J
WT15043000

SURE ツールカタログ

シュアー シーラー

より確かなものを……
SURE シュアー

TOOLS CATALOG

■スタンドシーラー
■ヒートシーラー
■卓上シーラー両面ヒーター
■フリーハンドシーラー
■オートシーラー
■ビニレット

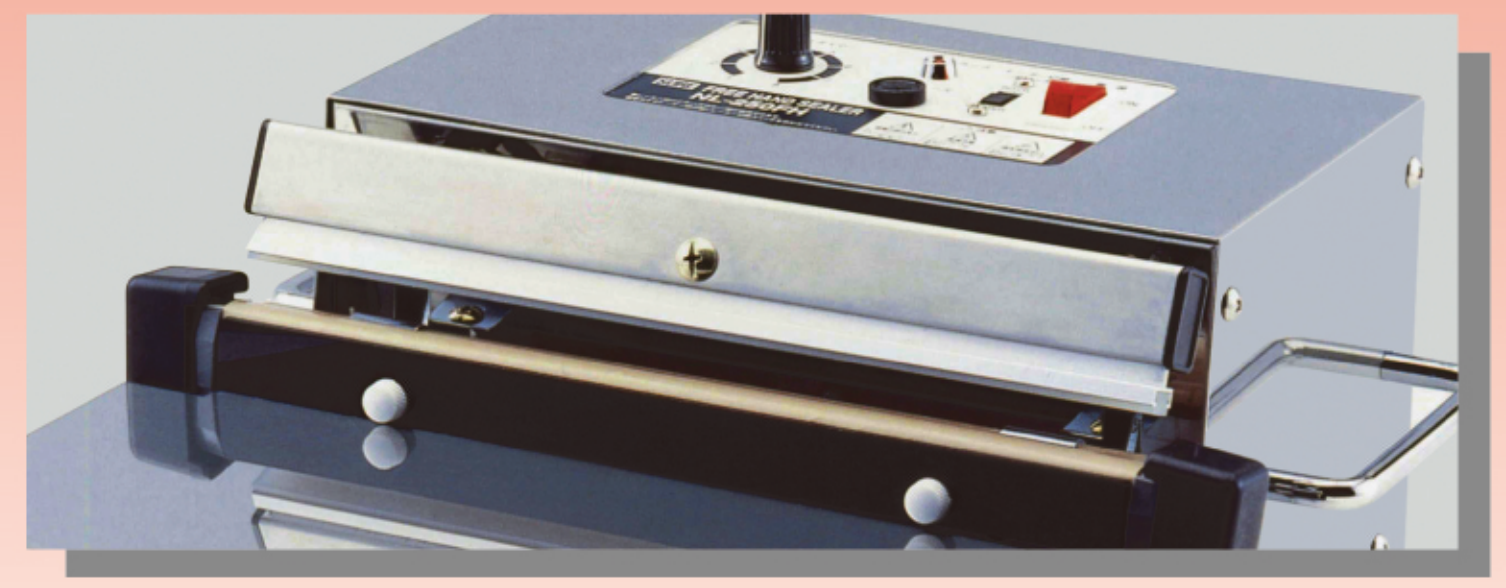

ISHIZAKI ELECTRIC MFG.CO.,LTD.

豊富なバリエーションから工業用、商業用、農業用、理化学、医療、など様々な分野、用途にお使いいただけます。

■スタンドシーラー

●ペダルを踏むだけで圧着できるので、袋を両手で持って作業ができます。
●立ち作業、大きめな袋のシールに最適です。

NL-302PS

本体希望小売価格
65,000円 (税抜)

機 種 名	シール寸法
NL-302PS	2.5×300mm

NL-452PS

NL-452PS
本体希望小売価格
76,000円 (税抜)

NL-452PS-5
本体希望小売価格
82,000円 (税抜)

機 種 名	シール寸法
NL-452PS	2.5×450mm
NL-452PS-5	5×450mm

NL-602PS

本体希望小売価格
100,000円 (税抜)

機 種 名	シール寸法
NL-602PS	2.5×600mm

■卓上シーラー/両面ヒーター式

●アルミラミネート、ガゼット袋のシールが可能。
●両面ヒーター上下の加熱により強力きれいにシールができます。
●「両面・下側」のヒーター切換えスイッチで多くのシートに対応。



NL-201JW-10

本体希望小売価格
68,000円 (税抜)

機 種 名	シール寸法
NL-201JW-10	10×200mm

■フリーハンドシーラー

●外装版はステンレス仕様で衛生的。
医療、食品関係に最適です。
●テフロンシートは巻き取り方式です。
●2種類のヒーター交換で用途拡大。
（2.4と5mm幅）

両手で袋を持ったまま
テーブルを押すだけ!!

NL-250FH

本体希望小売価格
50,000円 (税抜)

機 種 名	シール寸法(ヒーター交換式)	
NL-250FH	2.4×245mm	5×245mm

■スタンドシーラー/両面ヒーター式

●ヒーター両面方式なので厚手のガゼット、ラミネート袋に最適です。

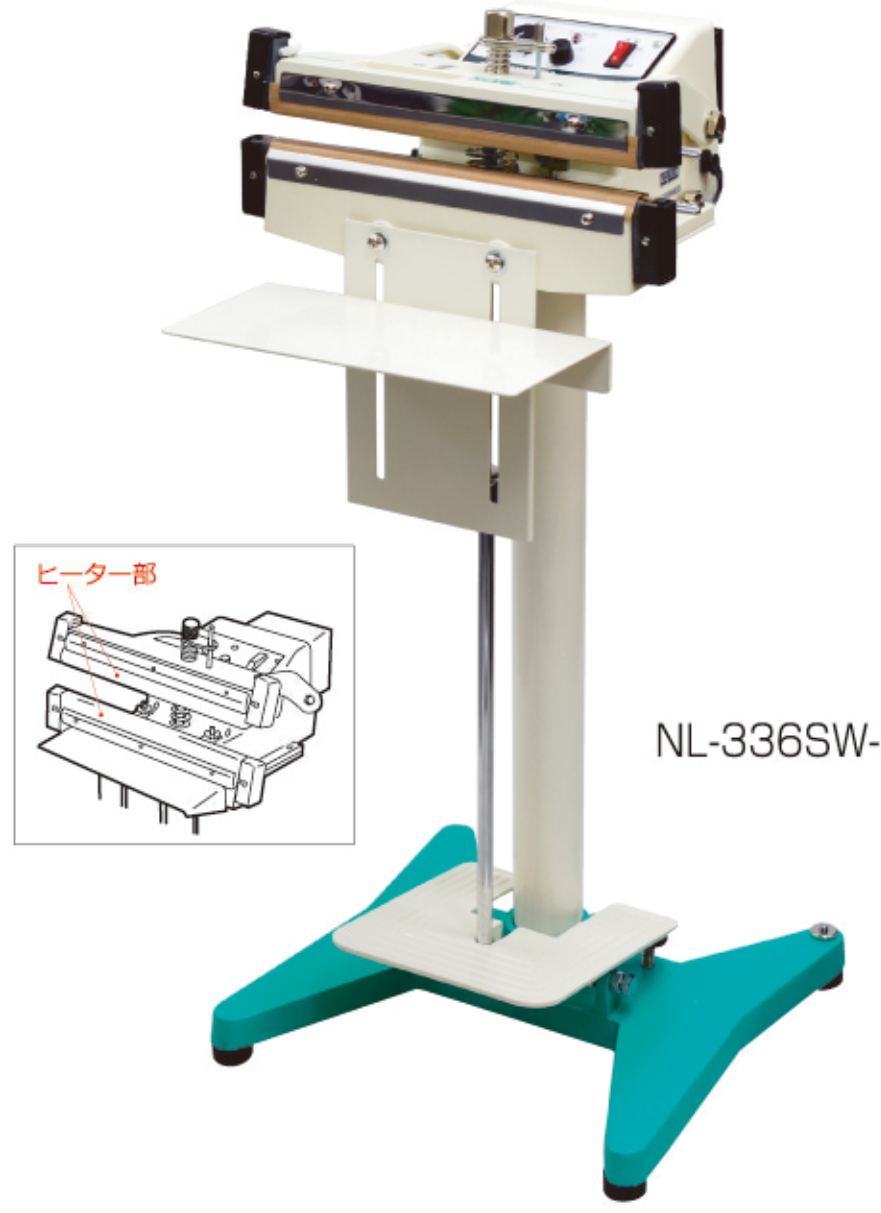

NL-336SW-5

本体希望小売価格
98,000円 (税抜)

機 種 名	シール寸法
NL-336SW-5	5×300mm

■ヒートシーラー

●温度調節と両面ダイレクトヒーターにより、アルミラミネート袋など強力に圧着できます。
●網目のシールで幅は10mmとなります。

NL-322DH

本体希望小売価格
100,000円 (税抜)

機 種 名	シール寸法
NL-322DH	10×290mm

■重量テーブル

●20kgまでの重量物のシール時に便利です。

スタンドパイプに取り付け、上下調整ができるので最適なシ　ル位置が確保できます。

取付例

NPJ-20
（スタンドシーラー用別売部品）



本体希望小売価格
9,800円 (税抜)

■オートシーラー

●オート機能は電子回路によりシール、冷却、サイクルの調節ができ作業効率をよくします。
●フットスイッチによりマニュアル動作もできます。
●強力ソレノイドにより、シール圧力を発生させ、均一で確実なシールが自動でできます。

機 種 名	シール寸法
NL-451PA-5	5×450mm
NL-451PA-10	10×450mm 注)

注)差込プラグはL型プラグで専用コンセントが付属されます。
20Aの配線が必要となります。

NL-451PA-5
本体希望小売価格
110,000円 (税抜)

NL-451PA-10
本体希望小売価格
130,000円 (税抜)

NL-451PA-5

NL-601PA-5

本体希望小売価格
130,000円 (税抜)

機 種 名	シール寸法
NL-601PA-5	5×600mm

■ビニレット…ヒートタイプ

●こてタイプで持ち運びも手軽です。

NS-30

本体希望小売価格
2,800円 (税抜)

機 種 名	シール寸法
NS-30	3×∞mm

NS-50

本体希望小売価格
2,800円 (税抜)

機 種 名	シール寸法
NS-50	3×∞mm

■ NL-290V-10 Catalog A Block Copy（小型真空包装機カタログA：表1表4）

操作パネル

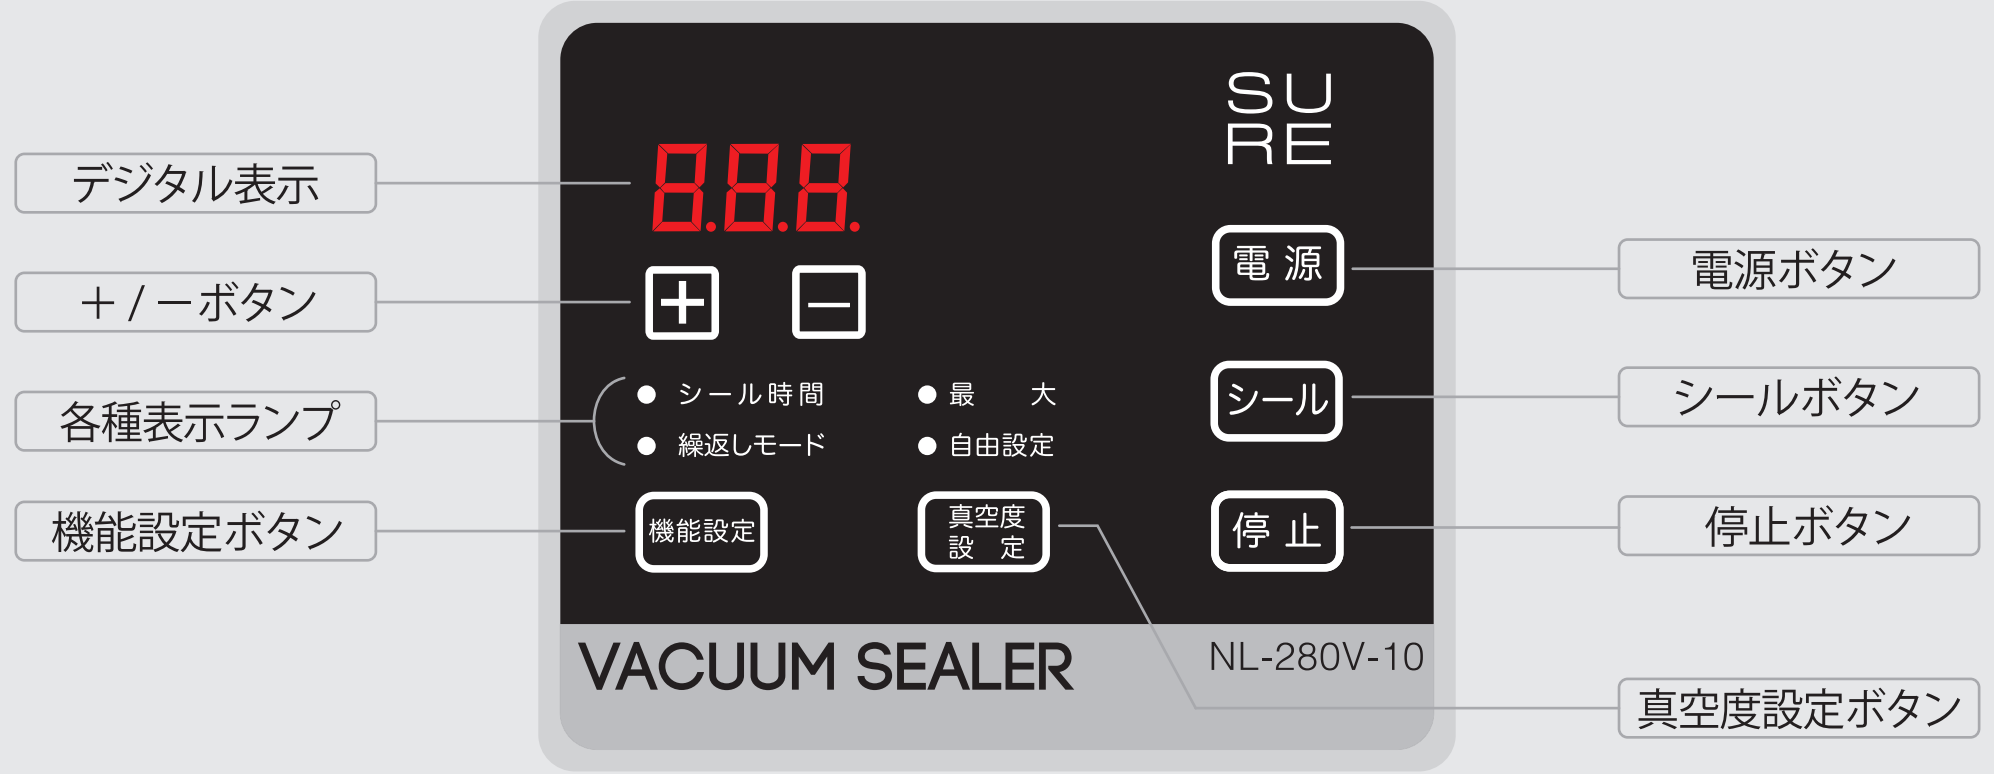

製品仕様

品　　名	小型真空包装機
型　　番	NL-280V-10
電　　源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	ヒーター加熱時：1,100W 真空ポンプ運転時：370W/420W
シール寸法	長さ280mm×幅10mm
接着部の温度	約250℃
真空設定	最大：100%　自由設定：50～100%
シール時間	設定時間：6.0～0秒 (0.5秒間隔)
繰返しモード	3分毎に設定真空度と大気圧付近の繰返しを最大10回行う
冷却時間	2秒
真空槽寸法	幅300×奥行350×高さ105mm
最大適応フィルム寸法	幅280×長さ340mm
フタ材質	透明合成樹脂
到達真空度	約 -99kPa以上

脱気速度	約77 ℓ/分
連続使用時間	2時間(ショット間休止時間：30秒) (約100ｼｮｯﾄ)
真空ポンプ	オイルレス
製品寸法	幅372×奥行470×高さ350mm (フタ開時：560) ※幅はロックレバー突出：12含む ※奥行は操作盤：45凸、本体プラグ接続器：5凸含む
質　　量	約27.5Ｋｇ
電源コード	3芯キャブタイヤ VCTF 1.25mm^2　有効長 1.8m
電源ヒューズ	250V　15A
付属品	テフロンシート 2枚 ナイロンポリ袋 10枚

補修部品・別売品

No.	型番	部品名	
1	NPT-280	テフロンシート	(2枚)
2	NPH-U280	ヒーターユニット	(1本)
3	NPP-280	フタ用パッキン	(1本)
4	NPG-280	圧着シリコンゴム	(1本)
5	NPB-280	袋押えホルダー組	(一式)

お客様ご相談センター	〒340-0807　埼玉県八潮市新町9
TEL 048-931-3110	受付時間　月～金の9時～12時　13時～17時 (祝日・年末年始・夏季などの休業中を除く)

より確かなものを……
SURE シュアー
株式会社 石崎電機製作所
東日本営業所　〒111-0051 東京都台東区蔵前3-5-15　TEL 03-5687-7031
西日本営業所　〒550-0013 大阪市西区新町1-25-7　TEL 06-6541-3893

⚠ 安全に関するご注意
ご使用の時は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください
●製品の色は印刷の具合で実物と多少異なる場合があります。
●製品改良のため、予告なく仕様・意匠を変更することがあります。
■このカタログの内容は2015年4月現在のものです。

■最新情報 ▎ http://www.sure-ishizaki.co.jp

Rev.B J
NT15043000

株式会社 石崎電機製作所

シュアー
小型真空包装機

NL-280V-10

SU RE

K 100%　K 80%　K 30%　K 10%　M 100% Y 100%

■ NL-290V-10 Catalog B Block Copy（小型真空包装機カタログB：中面）

小型真空包装機
NL-280V-10

本体希望小売価格 448,000 円 (税抜)

オイルレスでお手入れ簡単

初めてお使いになる方でも
簡単操作で真空パック可能。

上面

側面

正面

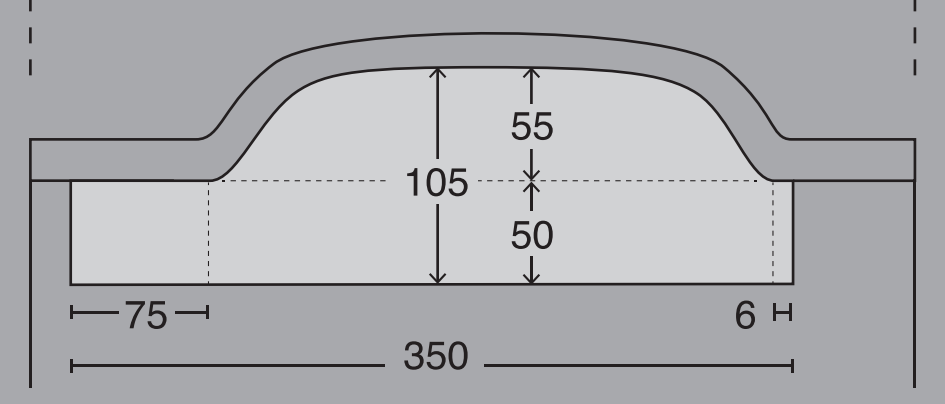

真空槽 側面

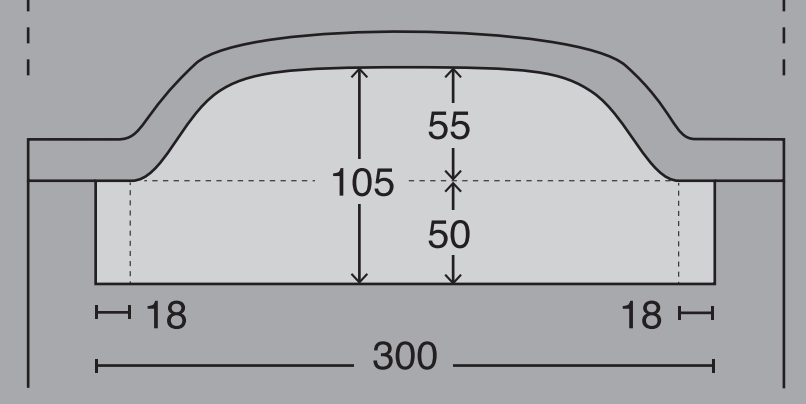

真空槽 正面

製品特長

① オイルレス真空ポンプ採用

オイルレス真空ポンプの
採用により、オイル交換
の手間や、気になるオイル
の匂いがありません。



② 真空槽お手入れかんたん

ヒーターユニットは
取り外し可能なため、
真空槽の清掃も
ラクラクです。

③ 多彩な袋素材に対応

10mm幅の高性能ヒーターを搭載する
ことで、幅広い素材の袋に対応します。

ナイロンポリ袋

アルミラミネート
ガゼット袋

④ スピード浸透モード(繰返しモード) 搭載で「時短調理」

設定した真空度と大気圧を繰り返すことにより調味液等の食材への浸透を促進させます。

調味液が食材に素早く浸透し、
仕込み時間を大幅短縮！！

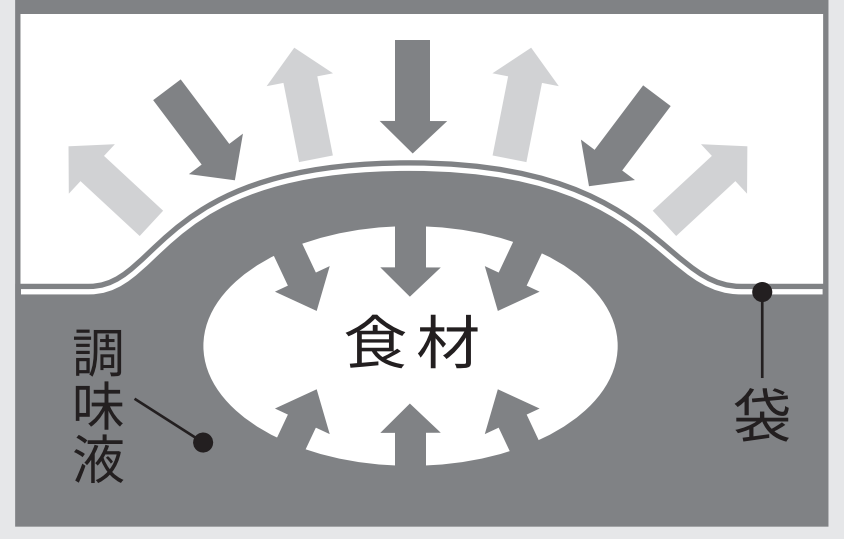

ピクルス

小豆



米

塩レモン

操作手順

Step 1.
電源ボタンを押し、
袋を真空槽の袋押え
ホルダーに配置します。



Step 2.
シール時間と真空度
を設定します。



Step 3.
フタを閉めると、真空
運転がスタートします。



Step 4.
設定した真空度に到達
するとシールされて自動
的にフタが開きます。



K 100%　K 60%　K 20%　K 10%

はんだ関連機器

はんだ吸取器

■特長
- シュアーDS-520は、こて部・こて部温調回路・モーター・ダイアフラムポンプをガンタイプのボディに内蔵。SMDの除去もできるコンパクトなデソルダリングツールです。
- カーボン入りボディの採用により静電気対策も万全、もちろん3線式（アース）です。
- 吸引ノズルとポンプが直結構造のため、小型ながら強力な吸引力を発揮、8層基板まで抜ける実力があります。
- 強力なセラミックヒーター（100W）とフィードバック温調回路の採用により、温度の立ち上がり及び熱回復力に優れています。
- 片手で作業できるサイズで出張修理に最適です。


別売品 / DD-1
DS-520専用スタンド

DS-520

■仕　様

型　番	消費電力(W)	モーター出力(W)	到達真空度(mHg)	最高圧到達時間(秒)	排気量OPEN) (R/X)	ヒーター	コテ先(mm)	設定温度(℃)	質量(g)
DS-520	120	12	650	0.1	15	100W	穴径1.0	350~500(連続可変)	420
付属品：クリーニングピン（本体に装着）・フィルターカートリッジ×5（使い捨てタイプ）・ハードケース									

ペンシルタイプ吸取器

DS-120

DS-112

こてスタンド

KD-6

■仕　様

型　番	寸法 長さ×幅×高さ(mm)	質量(g)
KD-6	150×85×135	200

パワーコントローラー

■特長
- 出力電圧を調節してはんだこての温度や白熱灯の明るさを可変でき、手元で「入・切」もできるコントロール機器です。
- 電源表示ランプ付き
- 壁掛け穴付き
- 透明ブリスター入り

はんだこて
- 電源・調節ダイヤルを回すことにより、はんだこての温度を約60～100%（50Hz時）の範囲で調節できます。
- こて先のオーバーヒート防止に利用できます。

※電子回路内蔵のはんだこてには使用できません。

白熱灯照明
- 電源・調節ダイヤルを回すことにより、明るさ感で約20～100%（50Hz時）の範囲を調節できます。

※蛍光灯器具、調光付き及びトランス内蔵器具、電子回路内蔵器具には使用できません。
※電球蛍光灯器具にも使用できません。

「60Hzの場合、若干調節範囲が広がります。」

■仕　様

型　番	使用最大負荷容量	寸法 幅×奥行×高さ(mm)	質量(g)
SPC-401	400W以下	70×106×48	206

発泡カッター・ヒートカッター・他

デスクトップロープカッター

■特長
- 店頭・工場用の業務用合成繊維ロープカッターです。
- スイッチオンから数秒でカットできます。
- カットと同時に切断面のほつれ止めもでき大変便利です。

RC-86

RC-60

■仕　様

型　番	消費電力(W)	最高温度(℃)	寸法 幅×奥行×高さ(mm)	カッター刃有効長(mm)	質量(g)
RC-86	80	470	240×170×245	70	4800
RC-60	35	380	130×130×110	50	1000

マルチミニアイロン

■特長
- 合成樹脂シートの溶着・熱加工に
- 手芸・洋裁用としてパッチワーク、押し絵に
- コテ先はクロームメッキ仕上げのアイロン形
- 強・弱・切　手元三段切替スイッチ
- 通電パイロットランプ付

TS-33

■仕　様

型　番	消費電力(W)	全長(mm)	質量(g)
TS-33	18	250	90

ホットナイフ

■特長
- ナイフ形の熱刃でビニール等の切断ができます。

HN-100

■仕　様

型　番	消費電力(W)	最高温度(℃)	全長(mm)	質量(g)
HN-100	100	380	286	140

発泡カッター・ヒートカッター・他

ステーション式発泡カッター

■特長
- 作業効率と操作性を重視した軽量設計。（約350g/HC-300F）
- ステーションの変圧機能（30V以下）で感電の心配がありません。
- 自由曲線はもちろん、専用のアテゲージ（受注生産品）を使用すれば断熱パイプなどを正確な角度で切断することができます。
- ヒーター線による溶断のため、切り口がきれいで微細なゴミも出ません。

■仕　様

型　番	HC-300F	HC-650F
定格電圧	AC100V 50/60Hz	
二次電圧	9V	18V
消費電力	45W	80W
有効刃長	300mm	650mm
切断深度	220mm	250mm
ヒーター線径	φ0.5mm　350L	φ0.5mm　700L
サイズ(mm)	本　体 H263×W469×φ25 ステーション H126×W140×D160	本　体 H313×W819×φ25 ステーション H126×W140×D160
質　量	本　体 約0.35kg ステーション 約2.5kg	本　体 約0.5kg ステーション 約2.5kg

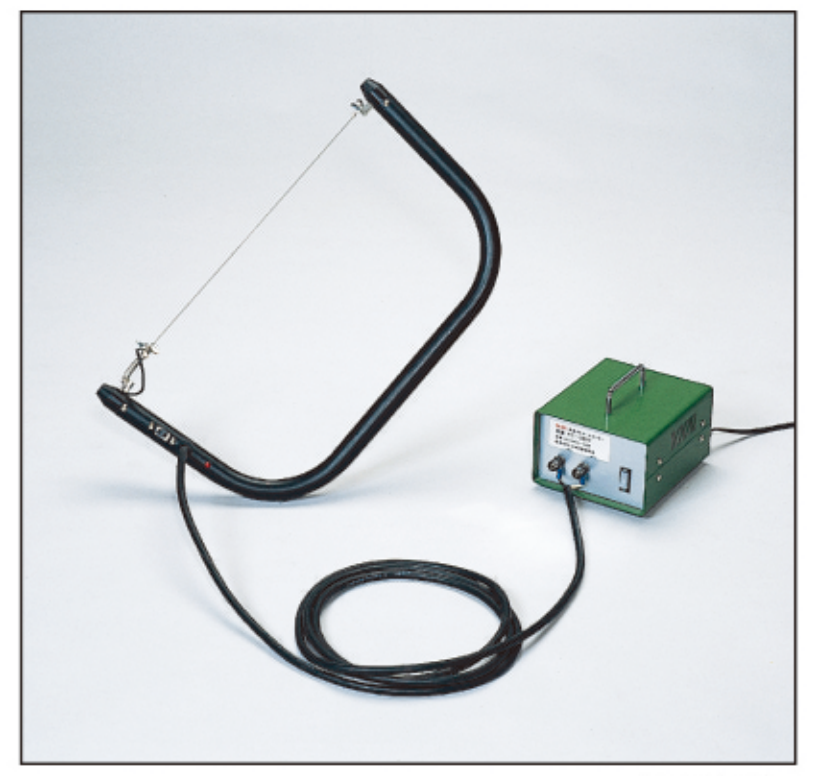
HC-300F

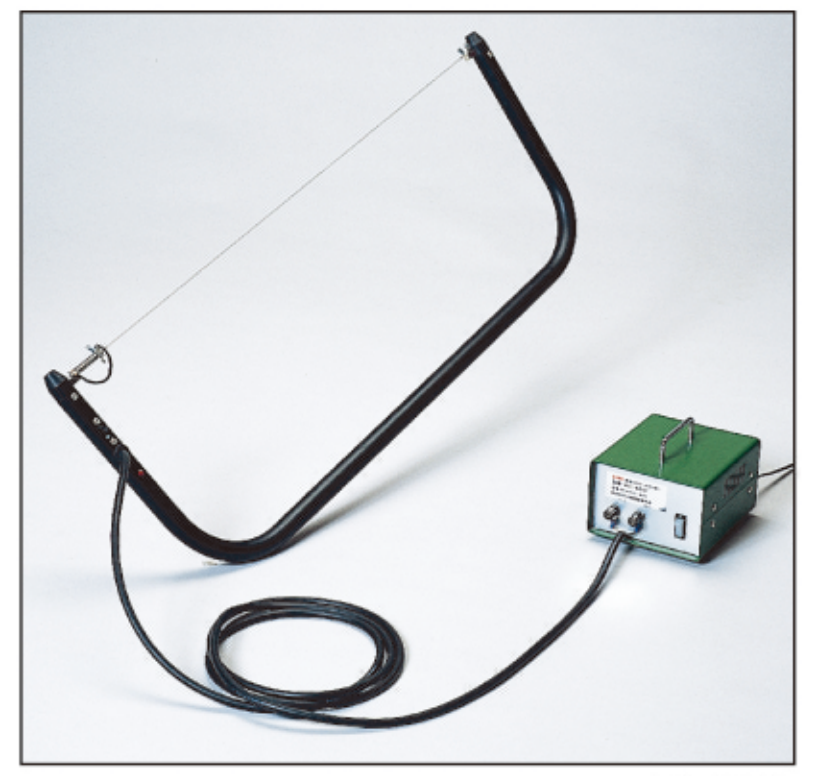
HC-650F

マルチカッターセット

■特長
- 刃自体が発熱しますので、いままでノコギリやカッターでは非常に加工しにくい発泡スチロールやウレタンスポンジなどが簡単に切削加工できます。

A型パーツ:長さ135mm/発熱部75mm
B型パーツ:長さ135mm/発熱部47mm
C型パーツ:長さ87mm/発熱部有効長100mm
フレキシブルパーツ:全長200mm/発熱部86mm
SG-30

■仕　様

型　番	SG-30
消費電力	40W
カッター温度	450℃
質　量	1000g
セット内容	・収納ボックス・本体 ・アタッチメント×4 ・ドライバー

アタッチメントの使用例
A型パーツ：直線用
B型パーツ：曲線用
C型パーツ：溝掘り用
フレキシブルパーツ：溝掘り用
（任意の形に曲げて好みの形状で使用）

ヒートカッターセット

■特長
- 刃自体が発熱しますので、ロープ・ネット・魚網・PPテープ・シートなどが、ほつれる事なくスムーズに切断できます。

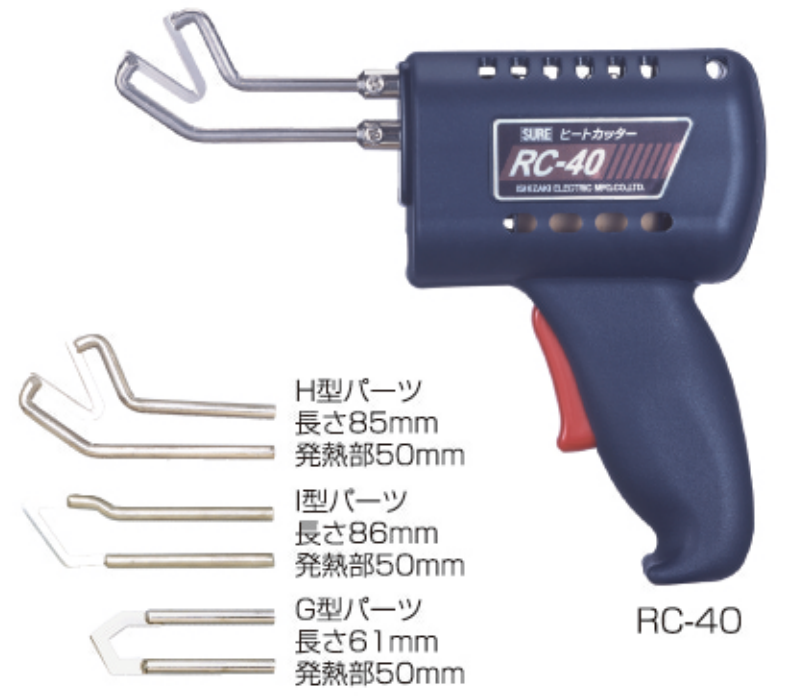

H型パーツ
長さ85mm
発熱部50mm
I型パーツ
長さ86mm
発熱部50mm
G型パーツ
長さ61mm
発熱部50mm
RC-40

■仕　様

型　番	RC-40
消費電力	40W
カッター温度	500℃
質　量	1000g
セット内容	・収納ボックス・本体 ・アタッチメント×3 ・ドライバー

アタッチメントの使用例
H型パーツ：シート用
I型パーツ：ロープのカット用
G型パーツ：漁網・各種ネット用

⚠ 安全に関するご注意

本器のご使用方法については、専用の取扱説明書を必ずお読みください。

- 火薬・揮発性引火物、燃えやすい物のあるところでは使用しない。
- 修理技術者以外の人は、絶対に分解・修理は行わない。また、改造はしない。
- 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりはしない。
- 水の中や、水につけたり、水をかけたりしない。
- 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。
- 使用時以外は差込プラグを必ずコンセントから抜く。

より確かなものを……
SURE
株式会社 石崎電機製作所
本　社
〒111-0051 東京都台東区蔵前3丁目5番15号

関東ロジスティック
〒340-0807　埼玉県八潮市新町9番地
TEL 048-931-3110 FAX 048-931-3084
東日本営業所
〒111-0051　東京都台東区蔵前3丁目5番15号
TEL 03-5687-7711(代) FAX 03-5687-7051
西日本営業所
〒550-0013　大阪市西区新町1丁目25番7号
TEL 06-6541-3893(代) FAX 06-6541-3687
関東事業所
企画開発部/品質管理部
〒340-0807　埼玉県八潮市新町9番地
TEL 048-931-7819 FAX 048-931-5679

■最新情報 | http://www.sure-ishizaki.co.jp

- 型番、仕様は一部改良のため変更する場合がありますのでご了承ください。
- このカタログの内容詳細のお問い合わせはお近くの販売店にご相談ください。もしおわかりにならないときは当社におたずねください。
- 表示価格は税抜き価格です。

親切とサービスをお届けする店

Rev.B J
※このカタログの内容は2015年4月現在のものです。　WT15035000

より確かなものを……
SURE シュアー

SURE ツールカタログ

シュアーヒーティングツール

TOOLS CATALOG

- ■電子機器用はんだこてシリーズ
- ■板金用はんだこてシリーズ
- ■一般工作用はんだこてシリーズ
- ■はんだ関連機器・関連用品
- ■発泡カッター・ヒートカッター

ISHIZAKI ELECTRIC MFG.CO.,LTD.

電子機器用はんだこて

SXシリーズ〈丸形セラミックヒーター式〉

■特長
- 長寿命・発熱体は、一体焼結されたアルミナセラミックに保護されているため外気より完全に絶縁されており、電気絶縁性・熱伝導性・耐薬品性に優れています。
- 高い熱回復性・発熱体は、ニクロムヒーターに比べて非常に高い抵抗温度係数をもっているため高い熱回復特性と立ち上がり温度特性を兼ね備えています。

SX-80

■仕　様

型　番	消費電力(W)	コテ先寸法(mm)	最高温度(℃)	絶縁抵抗(MΩ)	漏洩電流(μA)	全長(mm)	質量(g)
SX-80	75	16×92	530	—		322	340

■SX-31A・SX-51Aコテ先

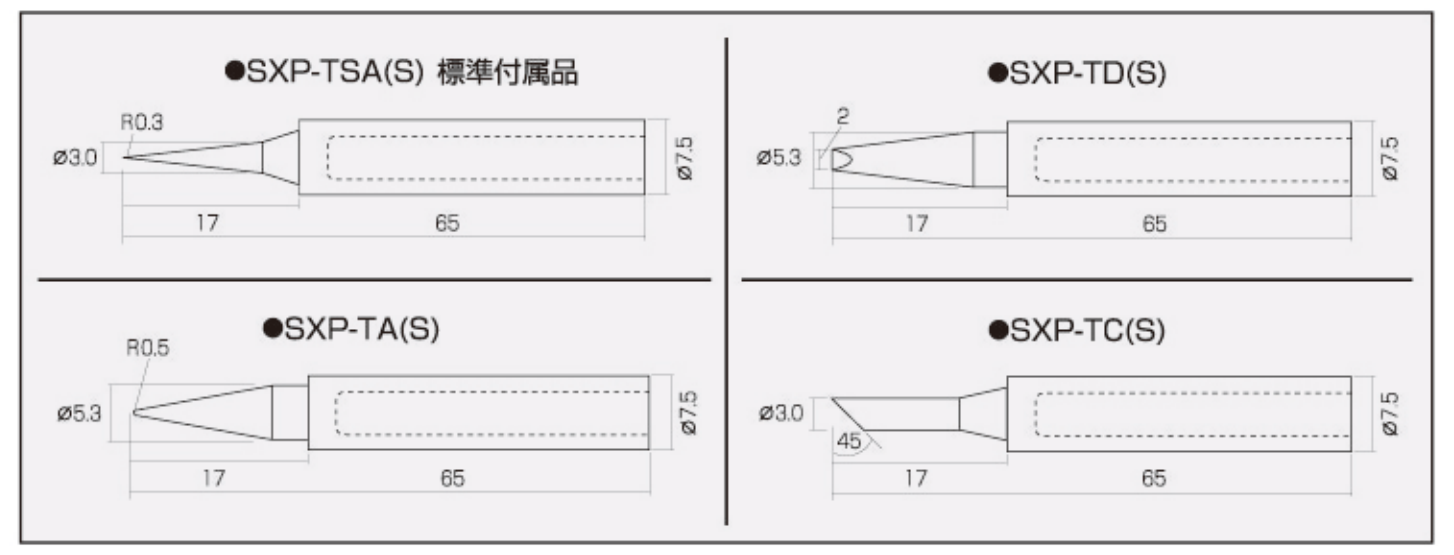

SGXシリーズ〈丸形セラミックヒーター式〉

■特長
- セラミックヒーター使用で、電力切り替え式のため1台で小さいものから大きいものまではんだ付けが可能です。

SGX-110S
(ストレートタイプ)

SGX-110G
(ガンタイプ)

スイッチONでパワーアップ
LOW 25W → HIGH 140W (1分以内)

交換用ヒーター (SGX-110-H)

■仕　様

型　番	消費電力(W) OFF/ON	コテ先	最高温度(℃)	絶縁抵抗(MΩ)	漏洩電流(μA)	全長(mm)	質量(g)
SGX-110S	25/140	B型付	400/640	100	5	210	45
SGX-110G	25/140	B型付	400/640	100	5	165	80

■SGX-110S・SGX-110Gコテ先

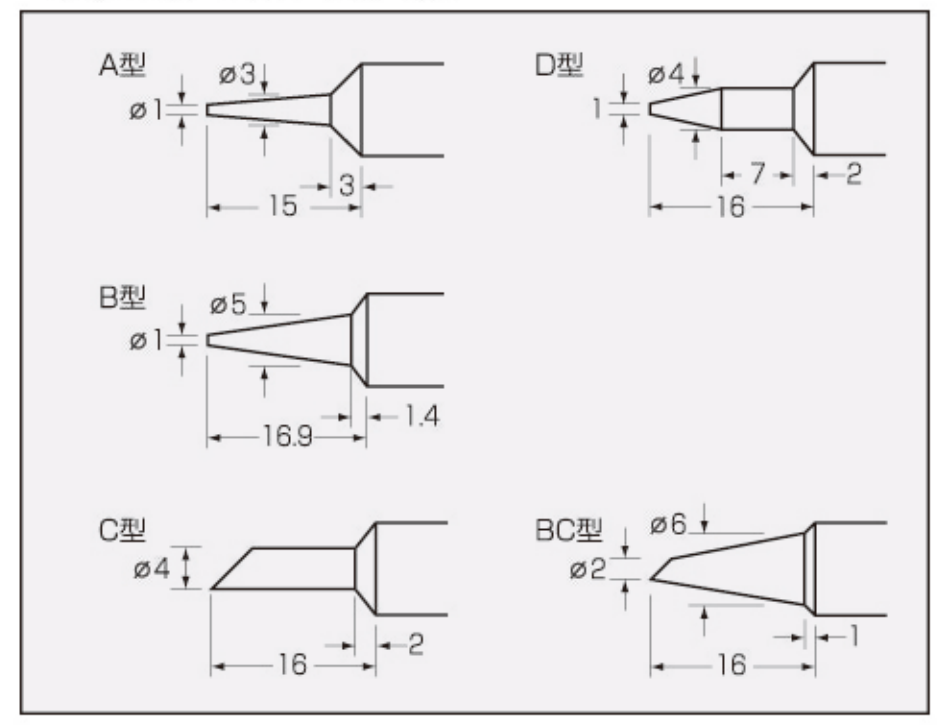

一般工作用はんだこて

SBシリーズ〈平型ニクロムヒーター式〉

■特長
- 配線の組立・修理、工作・ホビー等に幅広く使用できます。

■仕　様

型　番	消費電力(W)	コテ先寸法(mm)	ヒーター寸法 長さ×幅×厚さ(mm)	最高温度(℃)	全長(mm)	質量(g)
SB-60(丸)	60	8×97	47×13×2.5(×2)	380	290	220
SB-80(丸)	80	8×95	40×16×2.5(×2)	440	280	230
SB-100(丸)	100	10×100	51×18×2.5(×2)	460	290	250

SB-100

■コテ先

(丸) 標準取付

(角) 角タイプはコテ先のみ販売となります

SMシリーズ〈丸型ニクロムヒーター式〉

■特長
- SM-30.40.60タイプは鉄メッキC型コテ先付、別売でA.B.C.D.BCの5種類のコテ先形状を用意、はんだ付けの用途により使い分けください。

SM-60

■仕　様

型　番	消費電力(W)	コテ先寸法(mm)	ヒーター寸法 径×長さ(mm)	最高温度(℃)	全長(mm)	質量(g)
SM-30	30	4×70/鉄メッキC型付	11×45	400	194	40
SM-40	40	5×70/鉄メッキC型付	12×55	420	214	58
SM-60	60	6×75/鉄メッキC型付	14×55	440	262	70



SCシリーズ〈丸形ニクロムヒーター式〉

■仕　様

型　番	消費電力(W)	コテ先寸法(mm)	ヒーター寸法 径×長さ(mm)	最高温度(℃)	全長(mm)	質量(g)
SC-30S	30	5×75	12.7×52	350	210	150
SC-40S	40	5×75	12.7×52	380	210	150

鉄メッキコテ先付　SM40用コテ先が使用できます

エコノミータイプ


SC-30S

板金用はんだこて

SSシリーズ〈丸形ニクロムヒーター式〉

■特長
- 板金用・焼き印用に最適です。
- 操作の簡単な手元スイッチ付です。
- I形とJ形があります。作業に応じてお選びください。

■仕　様

型　番	消費電力(W)	コテ先寸法(mm)	ヒーター寸法 径×長さ(mm)	最高温度(℃)	全長(mm)	質量(g)
SS-102I	100	9×130	25.5×80	400	372	450
SS-152I	150	13×135	25.5×80	450	372	500
SS-202I	200	16×150	32×90	530	402	630
SS-302I	300	19×155	35×83	560	402	790
SS-102J	100	9×130	25.5×77	400	295	460
SS-152J	150	13×135	25.5×77	450	295	510
SS-202J	200	16×150	32×84	530	305	690
SS-302J	300	19×155	35×84	560	305	850

SS-152I

SS-152J

SS-202I

SS-102I

SS-202J

SS-102J

SS-302I

交換用ヒーター

交換用こて先

SS-302J

SHシリーズ〈平形ニクロムヒーター式〉

■特長
- コテ先の熱量が大きいので連続作業に適します。
- ヒーターはK形とL形とも共通です。
- SH-500K・L以外は、手元スイッチ付です。

■仕　様

型　番	消費電力(W)	コテ先寸法(mm)	ヒーター寸法 長さ×幅×厚さ(mm)	最高温度(℃)	全長(mm)	質量(g)
SH-152K	150	8×32×105	68×29×2(×2)	440	328	570
SH-202K	200	8×32×105	68×29×2(×2)	450	328	570
SH-302K	300	15×34×115	76×33×2(×2)	460	342	800
SH-500K	500	18×38×144	95×38×3(×2)	510	425	1150
SH-152L	150	8×31×70	68×29×2(×2)	440	282	570
SH-202L	200	8×31×70	68×29×2(×2)	450	282	570
SH-302L	300	15×34×75	76×33×2(×2)	460	296	800
SH-500L	500	20×39×87	95×38×3(×2)	510	368	1150

SH-202K

SH-202L

SH-152K

SH-302K

SH-152L

SH-302L

交換用ヒーター (SH-302用)


交換用こて先 (K型)

交換用こて先 (L型)

SSSシリーズ〈丸形セラミックヒーター式〉

■特長
- セラミックヒータータイプの板金用はんだこてです。
- 昇温効率が高いため、低い電力でニクロムヒーター同等品の能力を発揮します。

■仕　様

型　番	消費電力(W)	コテ先寸法(mm)	ヒーター寸法 径×長さ(mm)	最高温度(℃)	全長(mm)	質量(g)
SSS-500I	240	25×125	11.8×83	580	449	1200
SSS-750I	300	32×130	14.6×83	580	454	1550
SSS-500J	240	25×125	11.8×83	580	380	1300
SSS-750J	300	32×130	14.6×83	580	385	1700

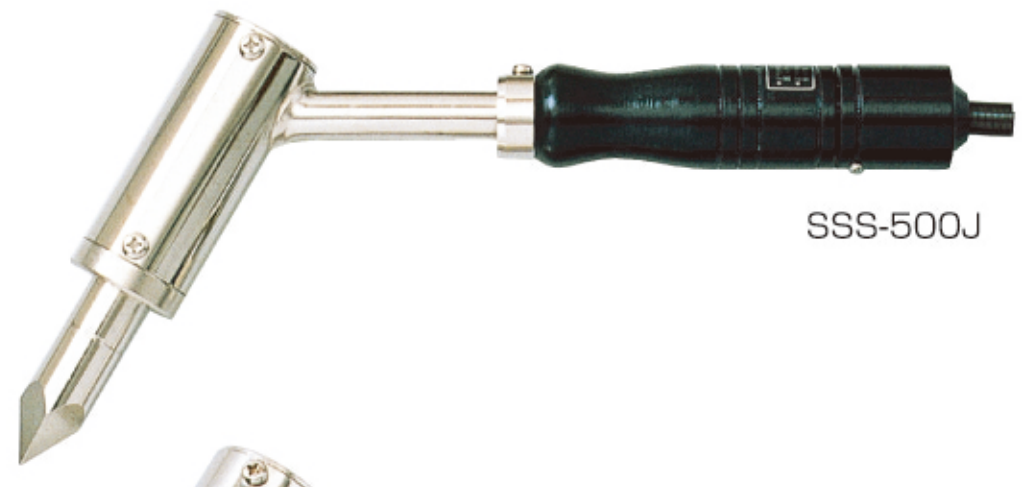
SSS-500J

SSS-500 I

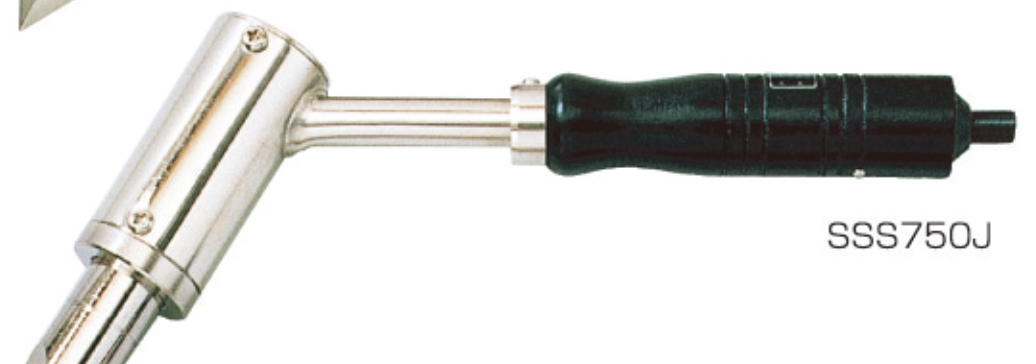
SSS750J

SSS-750 I

交換用ヒーター

はんだ関連用品

はんだ槽

■HP-411S〔電子式温調回路方式〕特長
- 槽のSUS-316に高真空特殊窒化処理を施したことにより、大幅に耐久性が向上しました。
- 無鉛はんだに対応。(Pbフリーはんだ)
- 本体はコンパクトサイズながら槽のサイズは作業性の良い余裕の90×90ミリ。はんだ溶解量は約3.1kg　※3AGはんだの場合
- 電子温調回路方式で温度設定180〜450℃の温度設定ができます。
- 外周にステンレスカバーを配置し高温対策の安全性を確保しました。

高真空特殊窒化処理とは
- 通常の表面処理の窒化処理と違い、浸透処理でステンレス表面にCrN層を生成させるので、はんだとの親和性が無く、浸食が大幅に抑えられます。
- 拡散浸透処理であるため、コーティング処理などと比べ表面剥離が起きません。
- 溶湯金属(Pbフリーはんだ)との親和性が無く、浸食が大きく低減します。
- 従来のステンレス槽(SUS316)より約6〜7倍の耐蝕強度があります。(Sn3.0Ag0.5Cu)

高真空特殊窒化処理槽使用
※耐腐食強度はステンレス槽の6〜7倍

HP-411S
(ヘラ付)

■仕　様

型　番	消費電力(W)	使用温度	ヒーター	槽寸法W×D×H(mm)	はんだ量(kg)	寸法 長さ×幅×高さ(mm)	質量(kg)
HP-411S	480(50/60Hz)	180℃〜450℃	セラミック	90×90×63	3.1※	260×152×150	2.8

※はんだ量は3AGはんだ使用時の重さ

シュアー無鉛はんだ（鉛フリーはんだ）

1.6φ　200g巻き

■シュアー無鉛はんだ特長
- 鉛を含まない地球環境にやさしいヤニ入りはんだです。
- 丸線状タイプは非腐食性弱活性化フラックス(RMA)を使用したヤニ入りはんだで、洗浄能力、広がり特性があり、はんだ付けには最も適しています。
- 無洗浄タイプなので普通使用は特に洗浄の必要はありません。
- 使用頻度の高い200g巻きの線径0.6、1.0、1.6ミリの3種類と棒はんだを用意しました。

■仕　様

型　番	径・巻き重量
H0620NP	0.6φ - 200g巻き
H0020NP	1.0φ - 200g巻き
H6020NP	1.6φ - 200g巻き
H72050NP	棒はんだ 450g 2本

項　目	シュアー3AG ボビン巻き	シュアー3AG 棒状
形　状	丸線状	棒状
組　成	Sn-3.0Ag-0.5Cu	Sn-3.0Ag-0.5Cu
線径/形状(m/m)	0.6・1.0・1.6	長さ400×幅20×高さ7.5
フラックス含有量(%)	3.2 (RMAタイプ)	含まず
塩素含有量(%)	0.07	含まず
溶解温度(℃)	216〜221	216〜221
包装仕様	200g ボビン巻き 箱入り	ビニール袋入り